


105 – LUIDSPREKER VOOR GELUIDSEFFECTEN

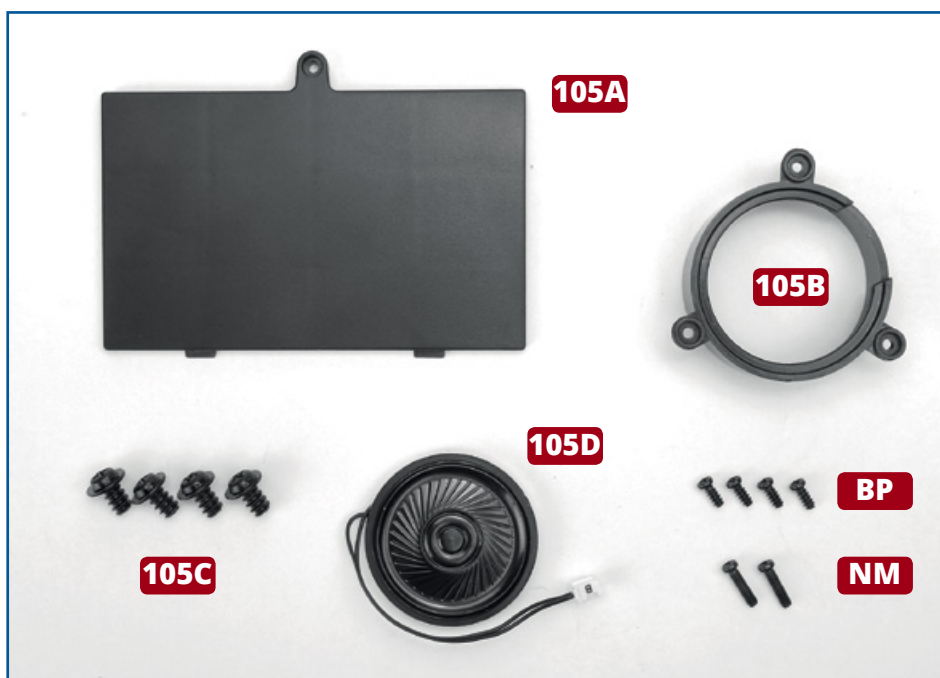

ONDERDELEN IN DIT NUMMER

105A Batterijdeksel


105B Luidsprekerhouder

105C Vier schroeven met vaste ring

105D Luidspreker



BP Vier schroeven 4 x 2,3 mm (1 reserve)

NM Twee schroeven 4 x 2 mm (1 reserve)


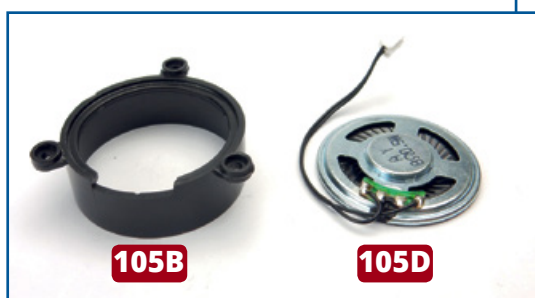


1 Neem de luidspreker **105D** en de houder **105B**. Plaats de luidspreker zo in de houder dat de kabels door de uitsparing lopen (omcirkeld).



★ STAP-VOOR-STAPINSTRUCTIES - 105 ★

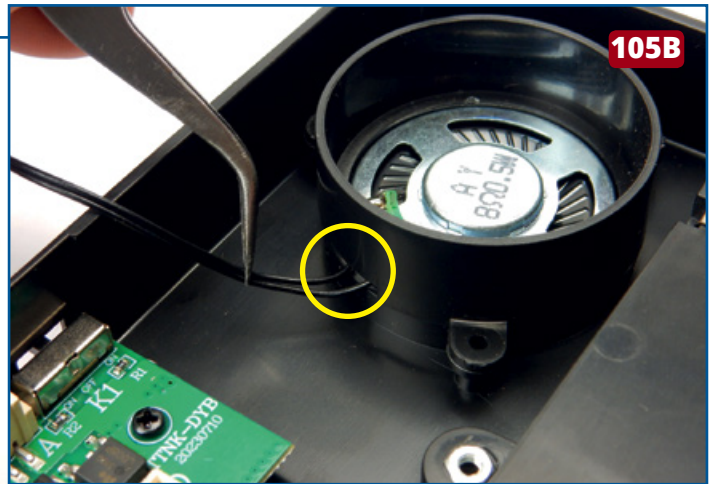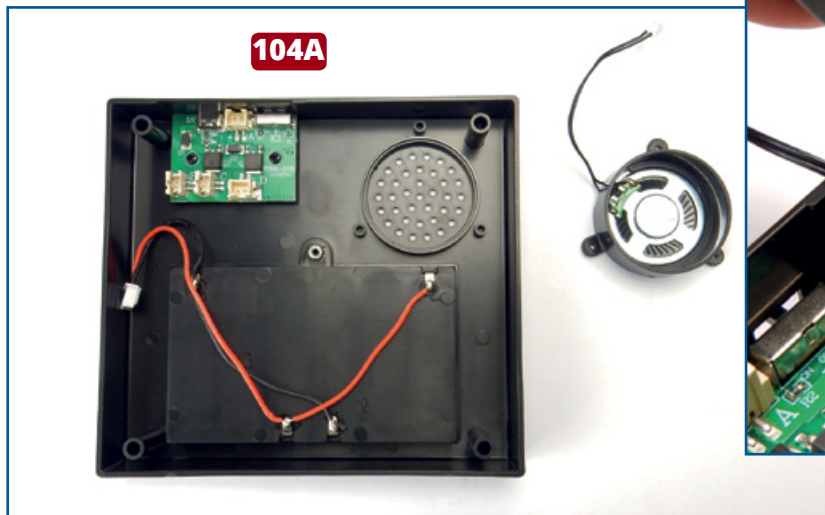




2 Plaats de gemonteerde luidspreker zo in de batterijhouder **104A** dat de gaten in de luidsprekerhouder **105B** zijn uitgelijnd met de verhoogde schroefzittingen in de batterijhouder **104A**. Zorg ervoor dat de kabels aan de zijde naast de printplaat uit de houder komen. Bevestig het onderdeel met drie schroeven **BP**.

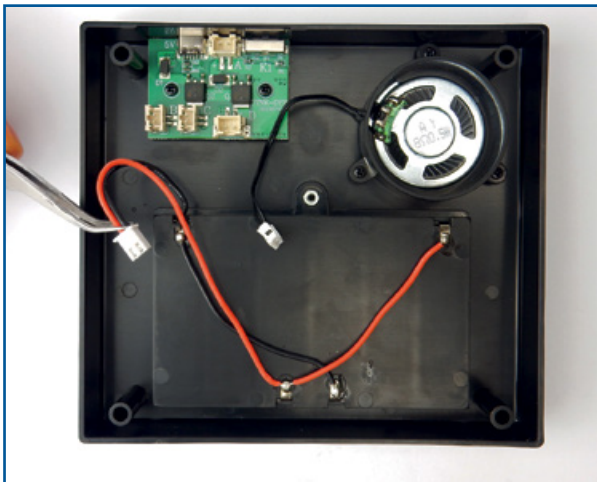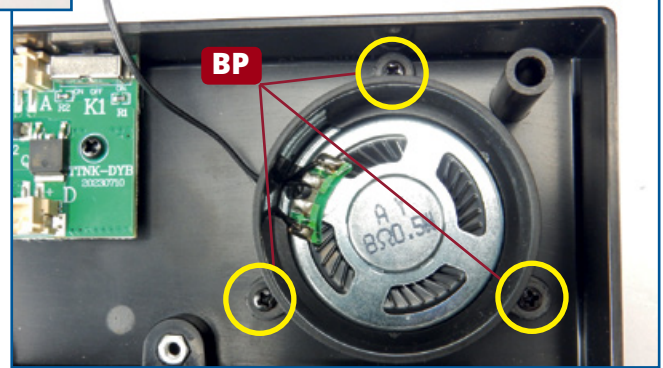




3 Sluit de kabel afkomstig van de batterijhouder aan op contactdoos **A** van de printplaat **104B**. Sluit de kabel van de luidspreker aan op de contactdoos **B** (zie hieronder, omcirkeld).

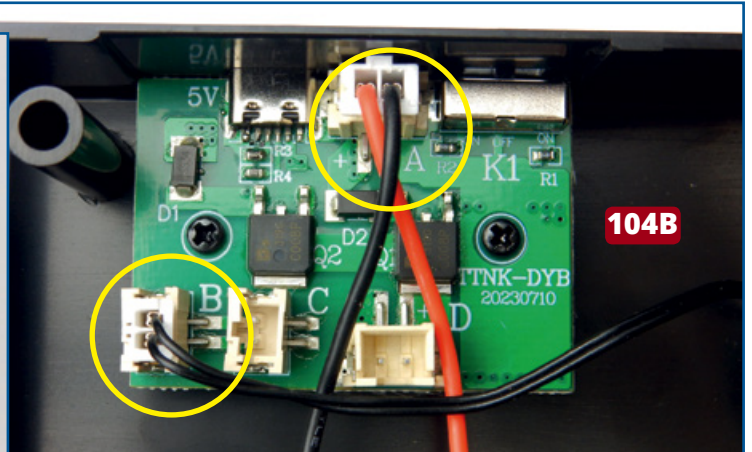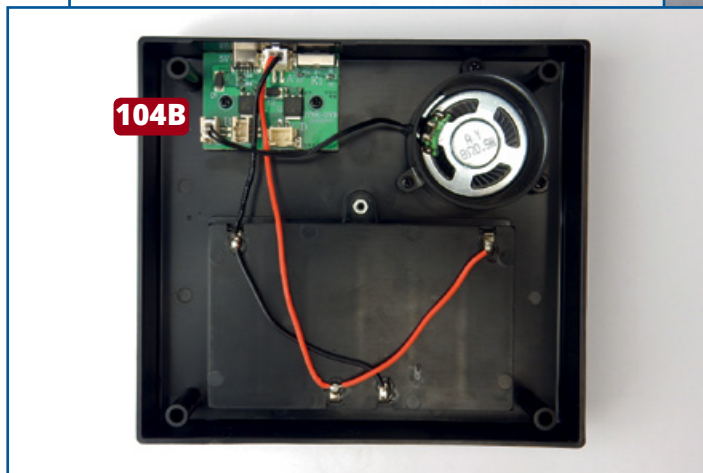

★ STAP-VOOR-STAPINSTRUCTIES - 105 ★

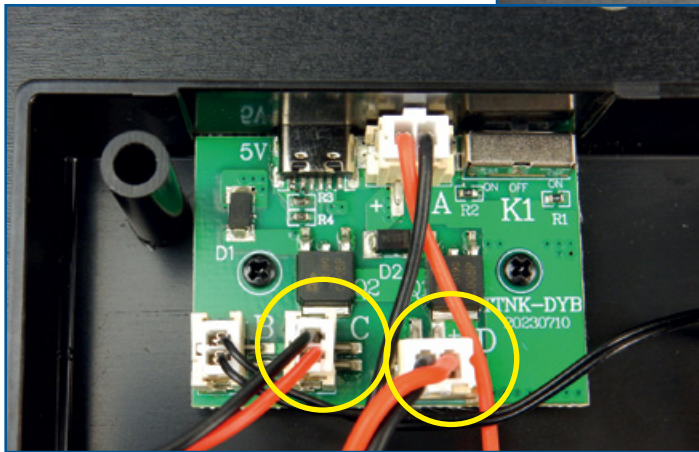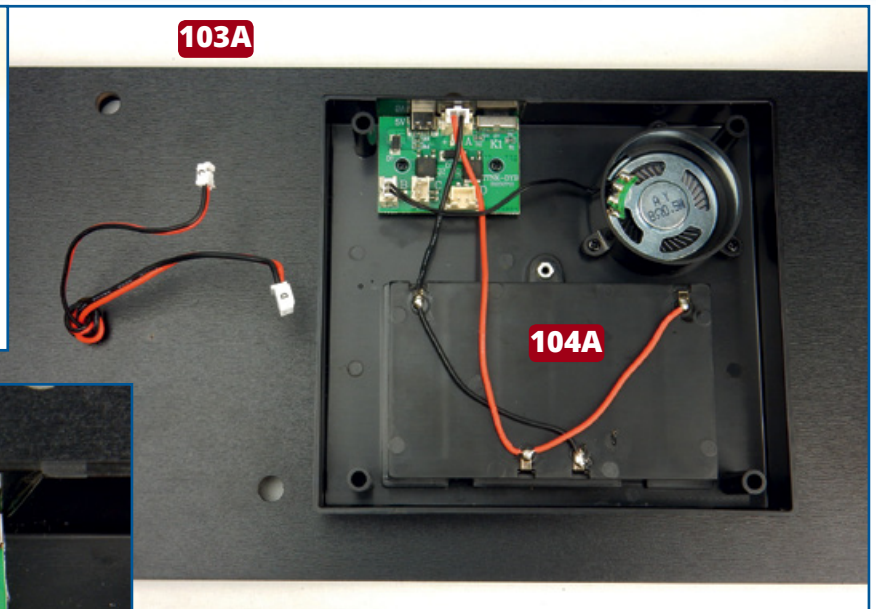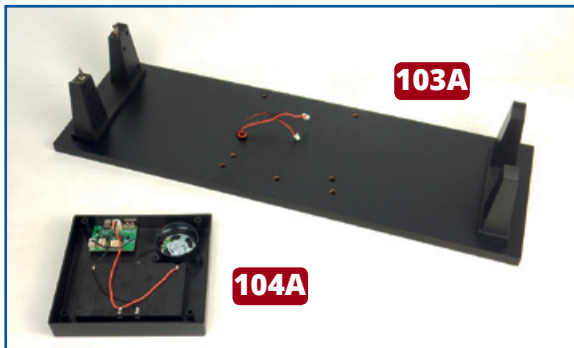


4 Breng de batterijhouder **104A** aan op de onderzijde van de standaard **103A**. Plaats de batterijhouder ondersteboven op de standaard zoals afgebeeld (zie hierboven) en sluit de twee kabels **C** en **D** aan op de overeenkomstige contactdozen op de printplaat (zie links, omcirkeld).

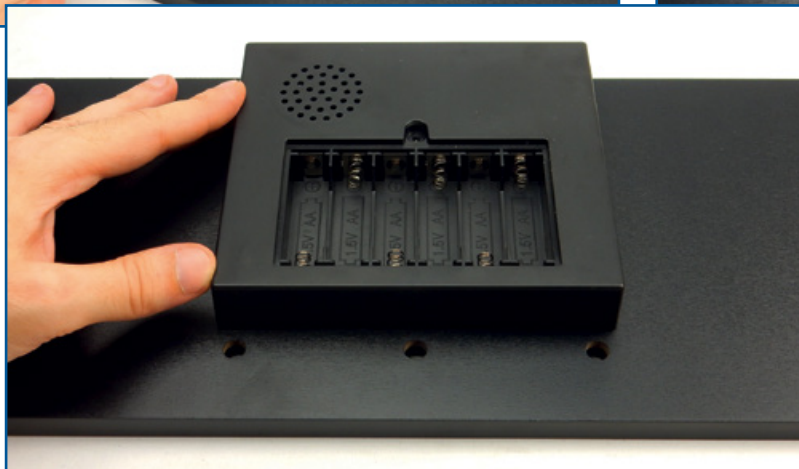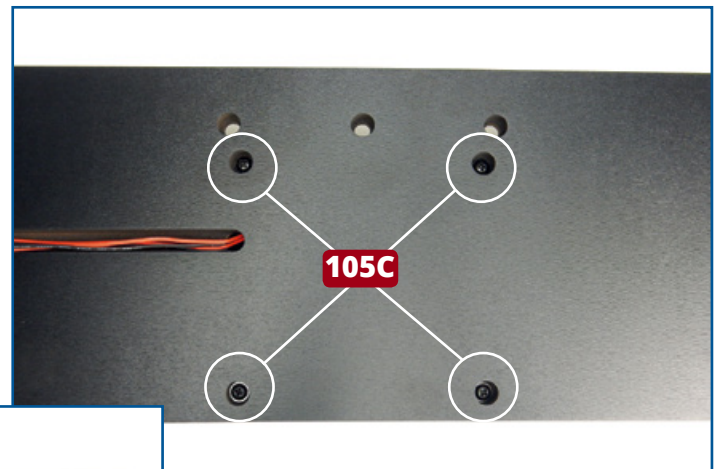
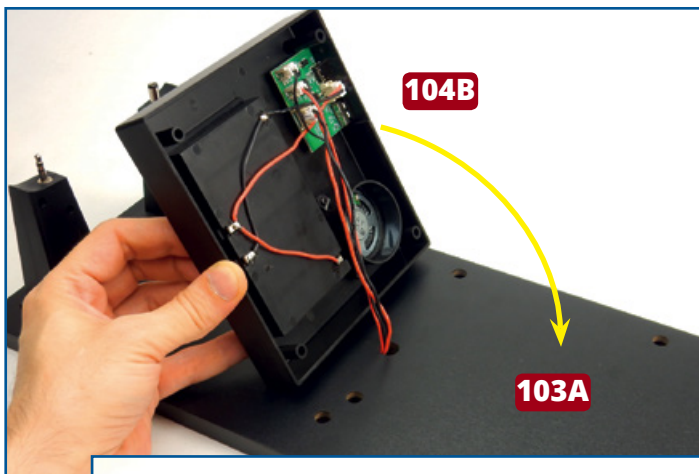


5 Let erop dat u geen contactdozen uit de printplaat rukt. Draai de batterijhouder weer om en plaats hem zo op de standaard dat de schroefgaten zijn uitgelijnd. Draai de standaard om zodat u de batterijhouder kunt bevestigen met behulp van vier schroeven met vaste ring **105C** (zie hierboven, omcirkeld).

★ STAP-VOOR-STAPINSTRUCTIES - 105 ★

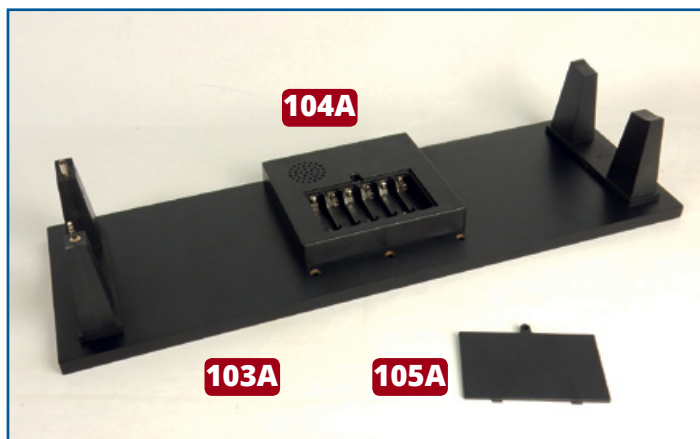

6 Plaats de lipjes van het batterijdeksel in de gleuven van de batterijhouder. Zet het lipje aan de andere zijde van het deksel vast met een schroef **NM**. Plaats nog geen batterijen in de houder en test evenmin uit of de onderdelen werken.

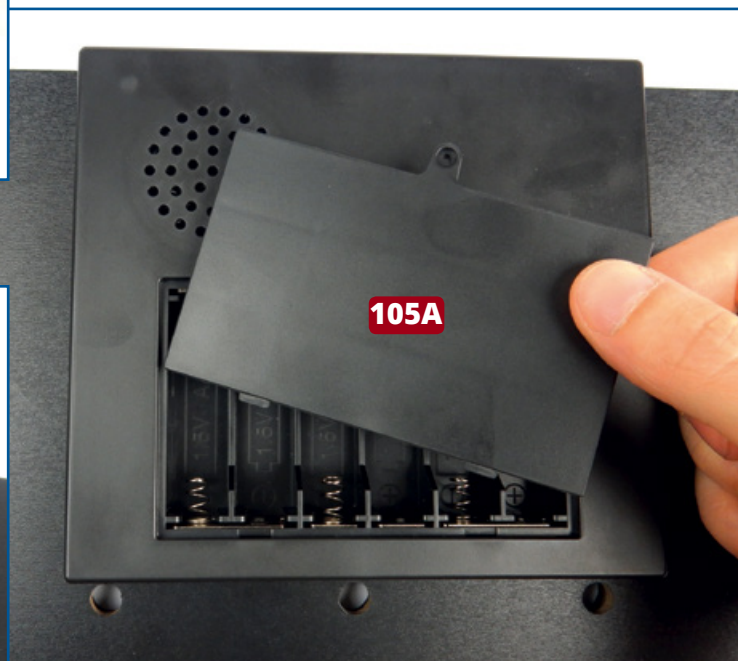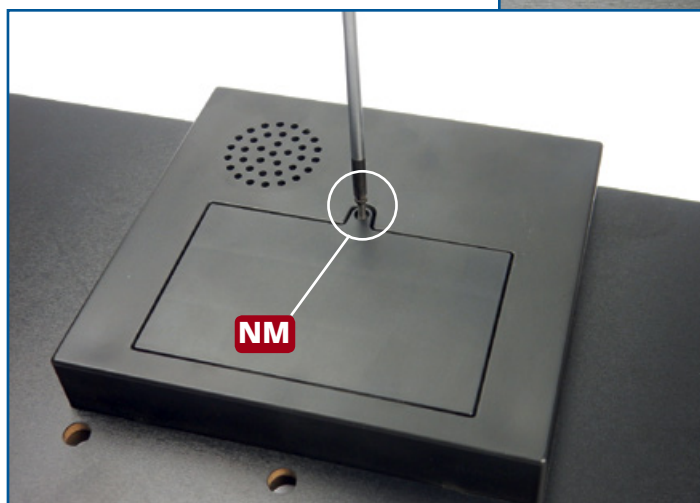

Eindresultaat

De luidspreker is aangebracht in de batterijhouder en de volledige eenheid is op de standaard gemonteerd.