




★ STAP-VOOR-STAPINSTRUCTIES - 115 ★




115C

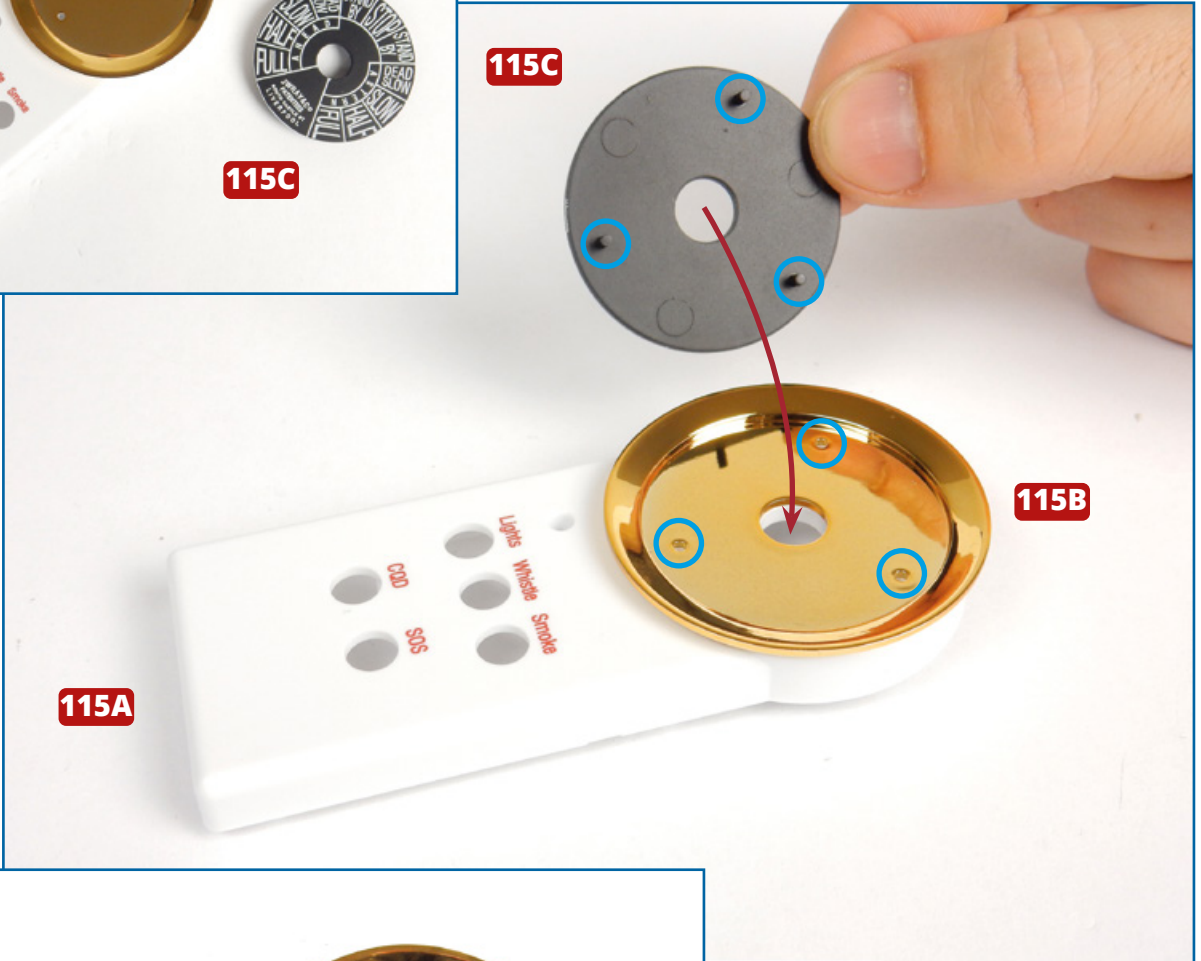

115C


115B

115A



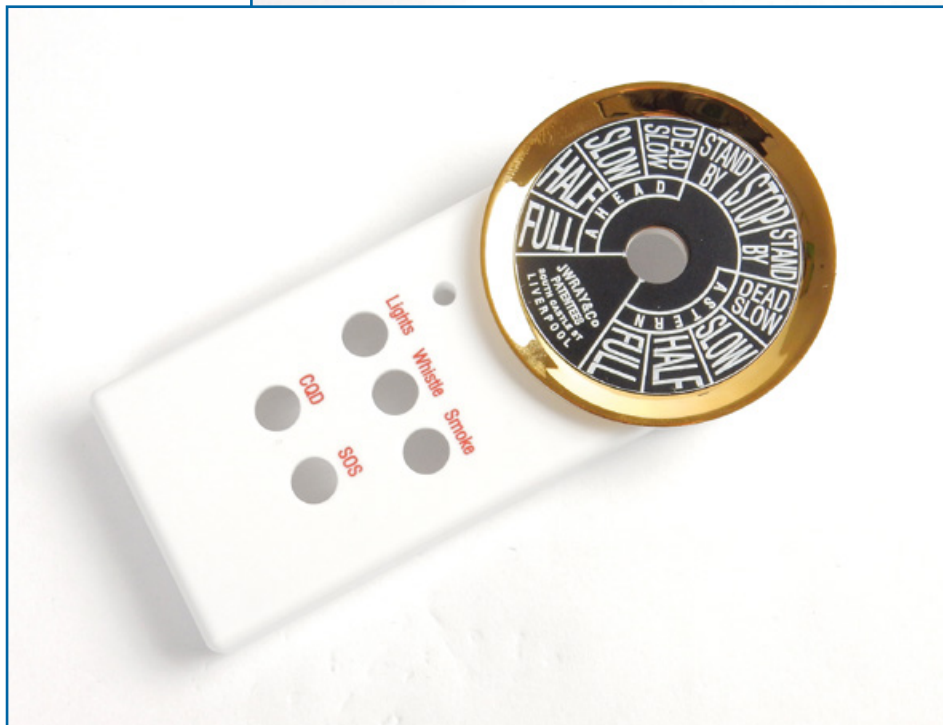


**2** Plaats de draaischijf van de telegraaf **115C** in de omlijsting **115B**. Pennen op de achterzijde van de draaischijf passen in gaten in de omlijsting (blauwe cirkels). Controleer dat de draaischijf correct is geïoriënteerd, zoals afgebeeld (zie links).



## ★ STAP-VOOR-STAPINSTRUCTIES - 115 ★

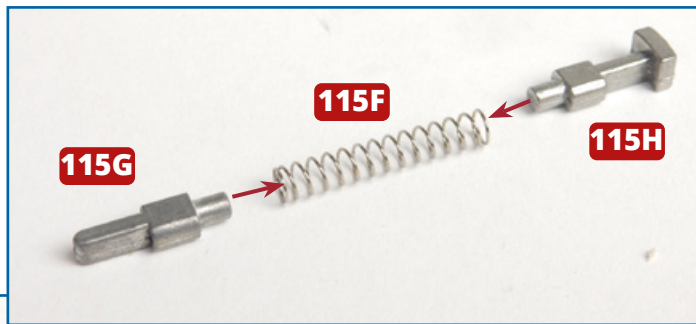

**3** Steek de cilindrische uiteinden van de pennen **115G** en **115H** in de veer **115F**, zoals afgebeeld. Plaats dan de pennen en veer in de uitsparing in schijf A **115D**. Let erop hoe de buitenste uiteinden van de pennen **115G** en **115H** in de rand van de schijf **115D** passen (zie hieronder).

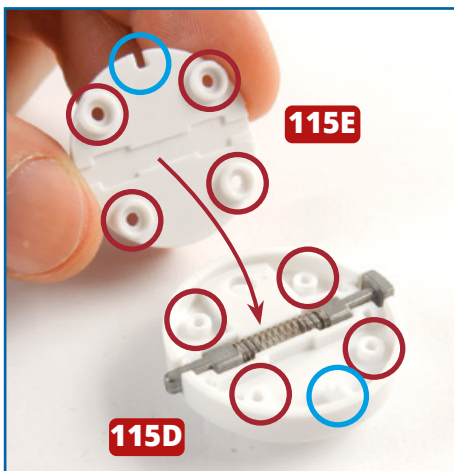
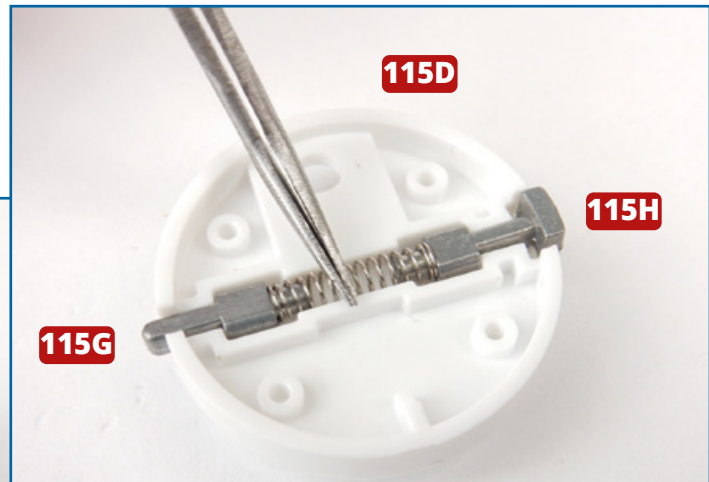
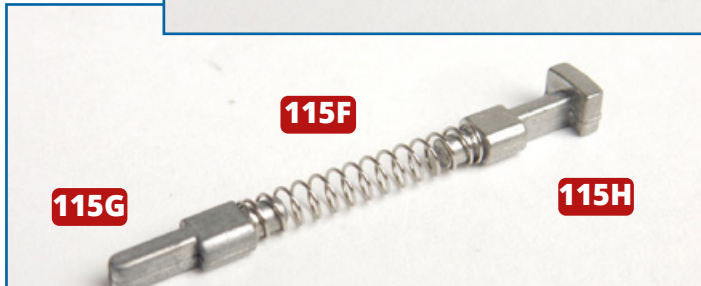


**4** Plaats schijf B **115E** over schijf A **115D**. Controleer dat de schroefgaten zijn uitgelijnd en dat het lipje van het onderdeel **115D** in de inkeping in het onderdeel **115E** past (in het blauw omcirkeld). Maak de schijven aan elkaar vast met vier schroeven **KP**.

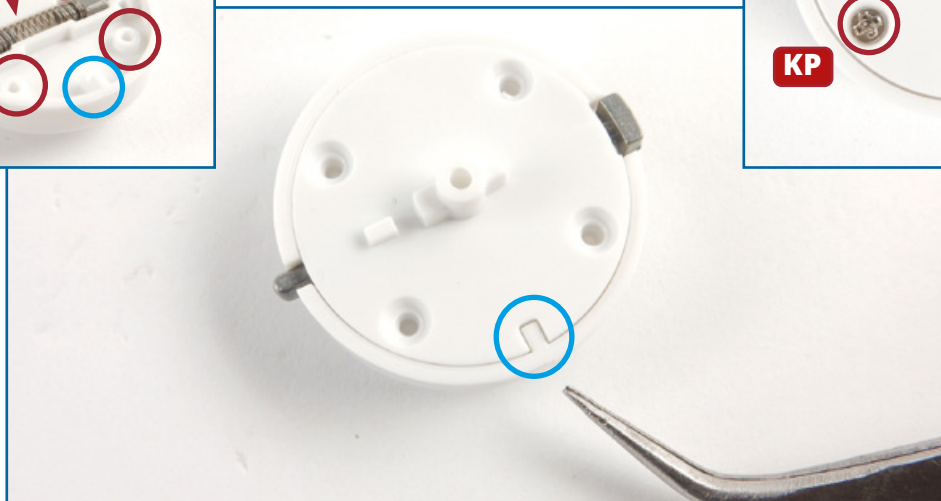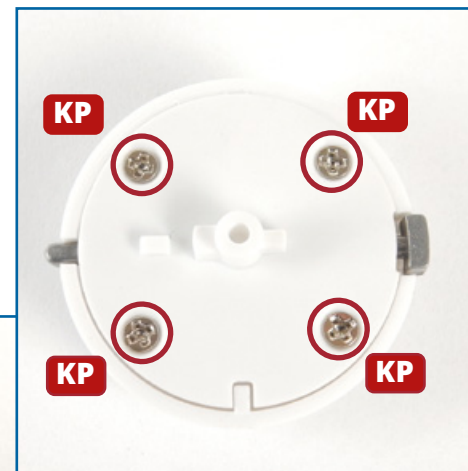

## ★ STAP-VOOR-STAPINSTRUCTIES - 115 ★

**5** Kijk hoe de gemonteerde schijf in de voorzijde van de afstandsbediening **115A** past. Controleer dat de uitsparing in het onderdeel **115D** zich in de juiste positie bevindt (zie hieronder, in het blauw omcirkeld). Bevestig het plaatje **115I** in de uitsparing door het op de twee pinnen vast te drukken.

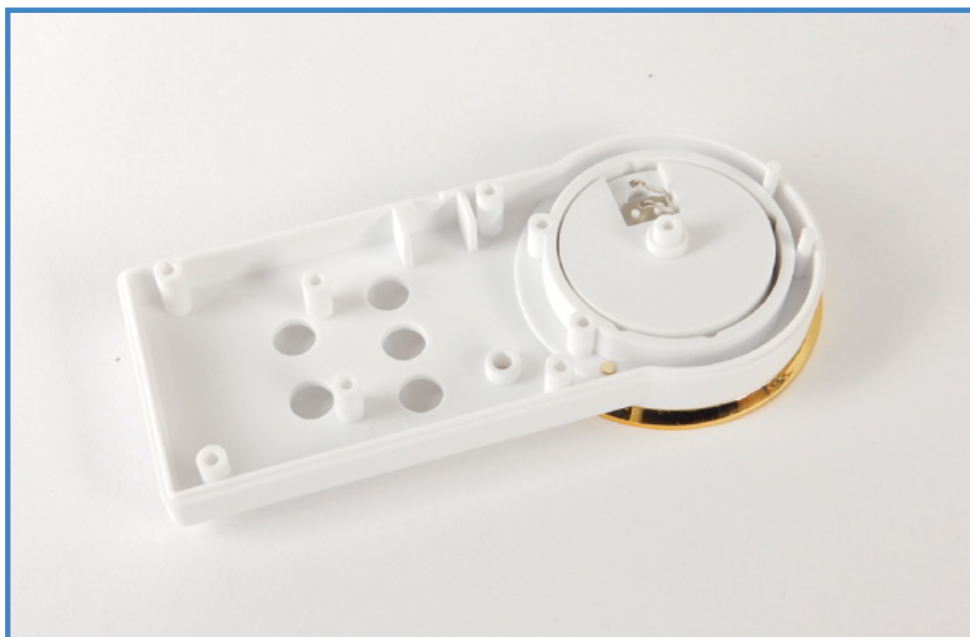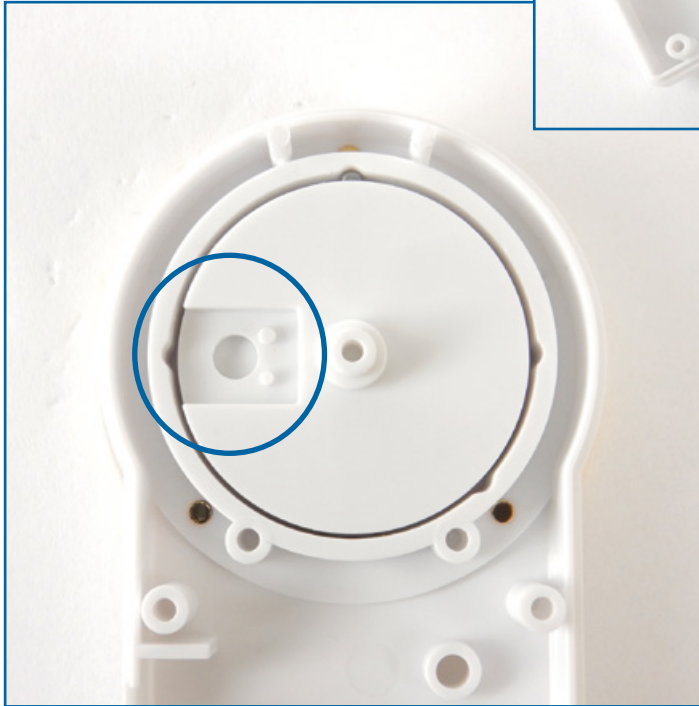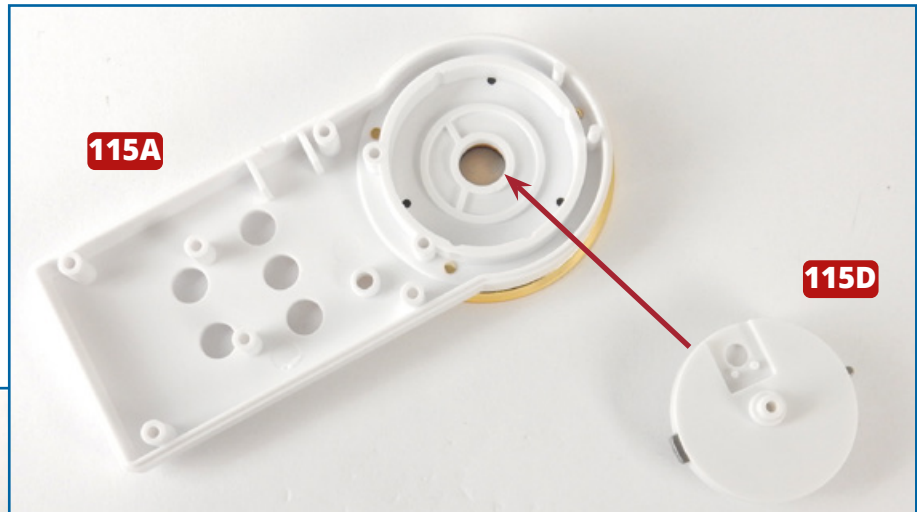

### Eindresultaat

Het eerste deel van de afstandsbediening is gemonteerd.