



116 – AFSTANDSBEDIENING (DEEL 2)

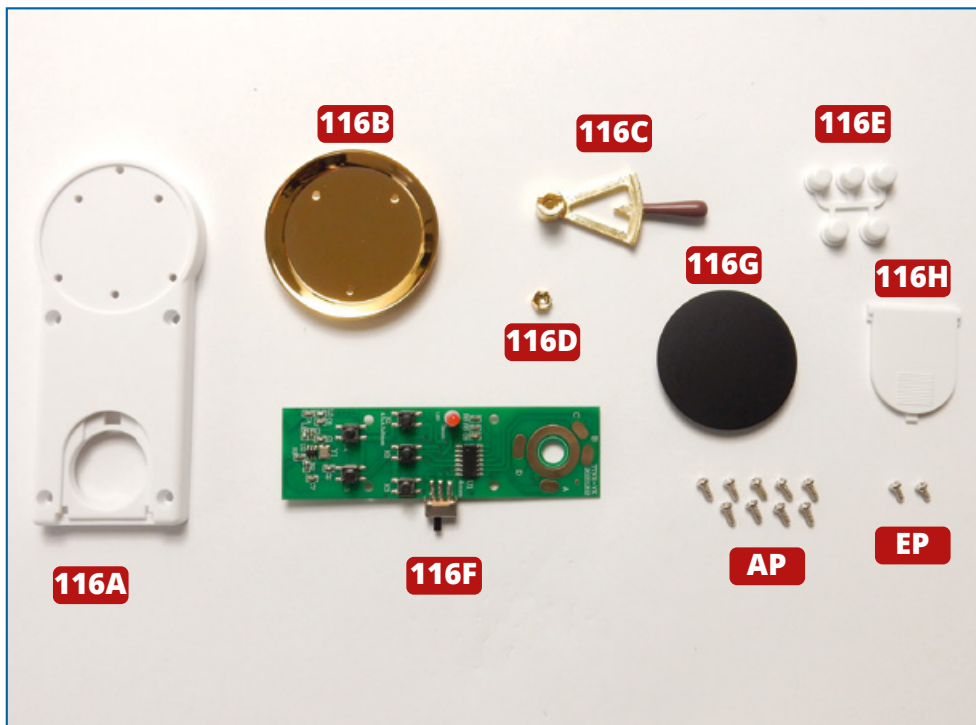


ONDERDELEN IN DIT NUMMER



- 116A** Achterzijde afstandsbediening
- 116B** Omlijsting achterpaneel
- 116C** Hendel
- 116D** Schroefkapje
- 116E** Knoppen
- 116F** Printplaat
- 116G** Achterpaneel
- 116H** Batterijdeksel
- AP** Negen schroeven 2,3 x 5 mm (1 reserve)
- EP** Twee schroeven (1 reserve)

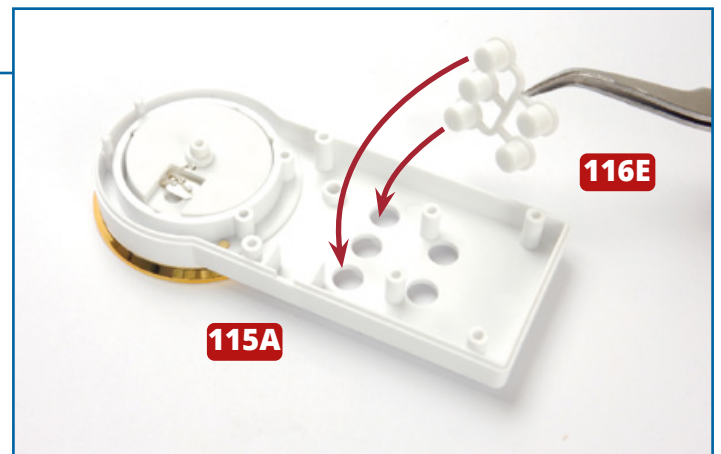


1 Neem de voorzijde van de afstandsbediening die u bij het vorige nummer hebt gemonteerd, en de knoppen **116E**. Plaats de knoppen in de gaten in de voorzijde van de afstandsbediening **115A**, zoals aangegeven (zie rechts).

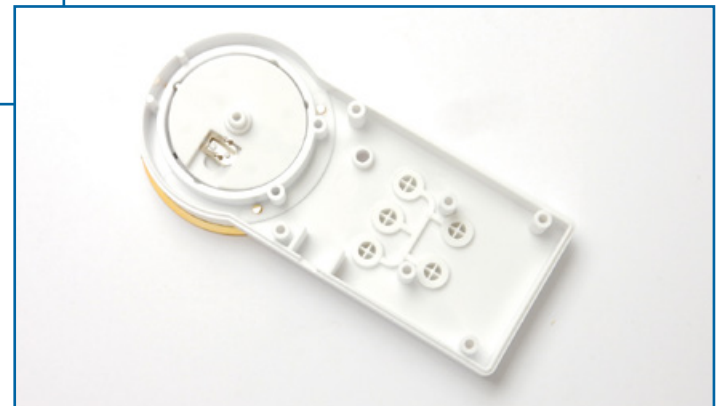


★ STAP-VOOR-STAPINSTRUCTIES - 116 ★

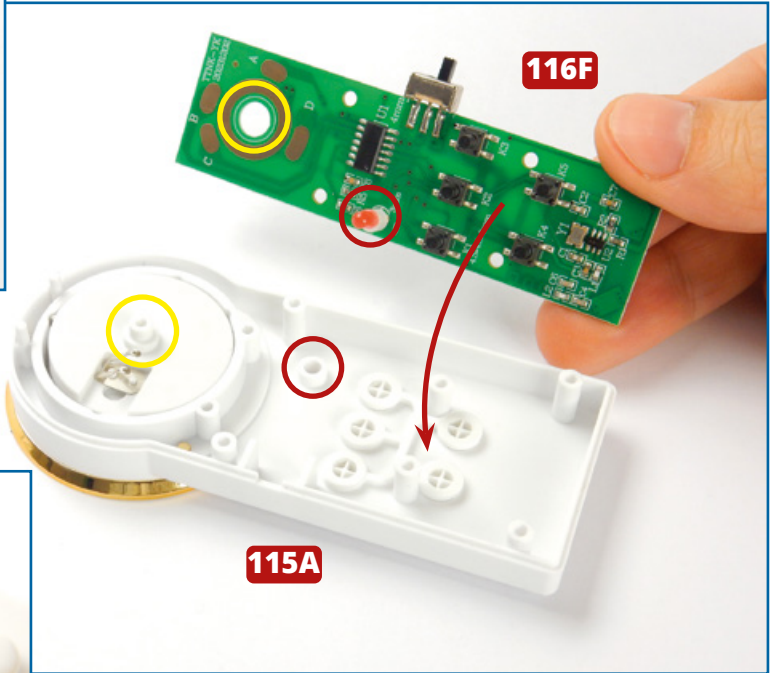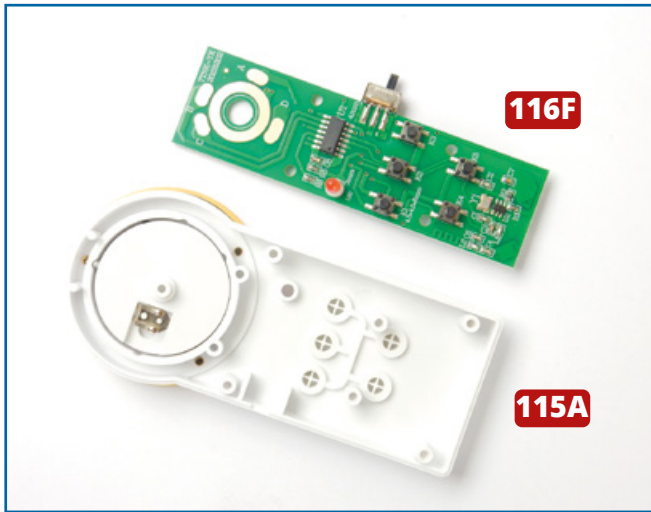





2 Plaats de printplaat **116F** in de voorzijde van de afstandsbediening **115A**. Zorg ervoor dat de rode led in het gat (in het rood omcirkeld) past en dat de grote opening over de pen in het midden van het onderdeel **115D** (in het geel omcirkeld) past. Maak de printplaat op haar plaats vast met vier schroeven **AP**. Haal de schroeven niet te veel aan want dit kan schade veroorzaken aan de printplaat.

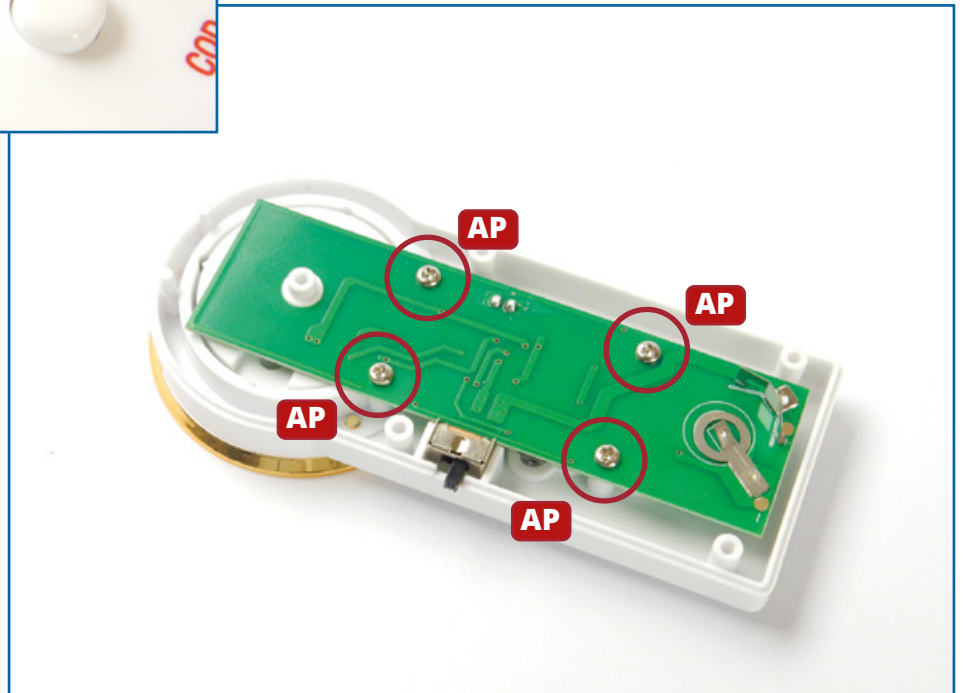


★ STAP-VOOR-STAPINSTRUCTIES - 116 ★

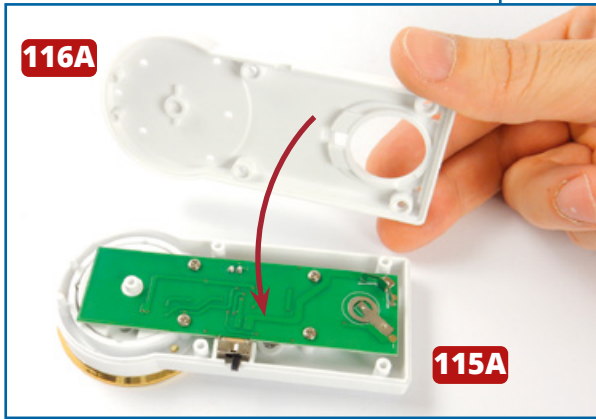

3 Breng de achterzijde van de afstandsbediening **116A** aan over de achterzijde van de gemonteerde eenheid en maak ze vast met vier schroeven **AP**.

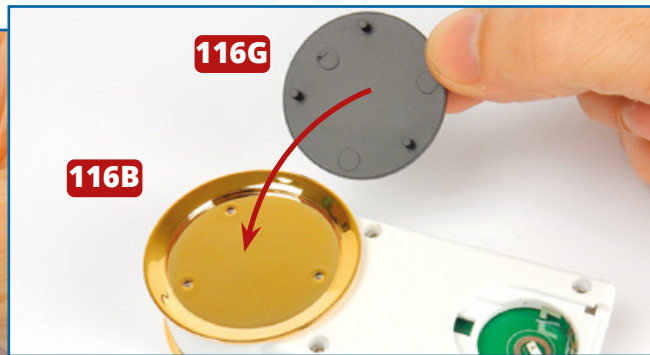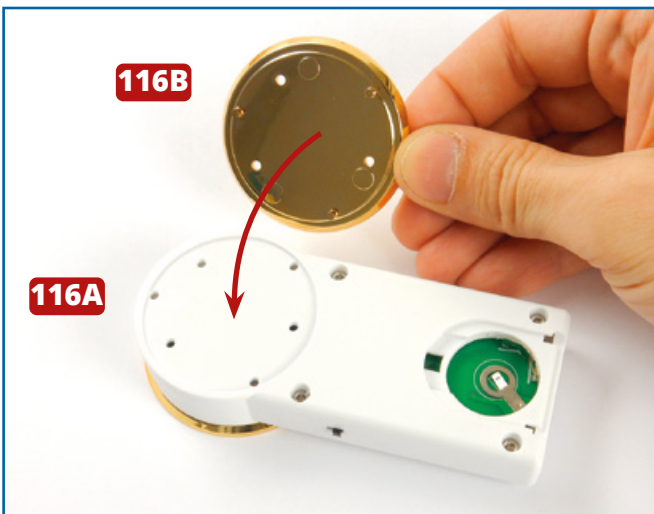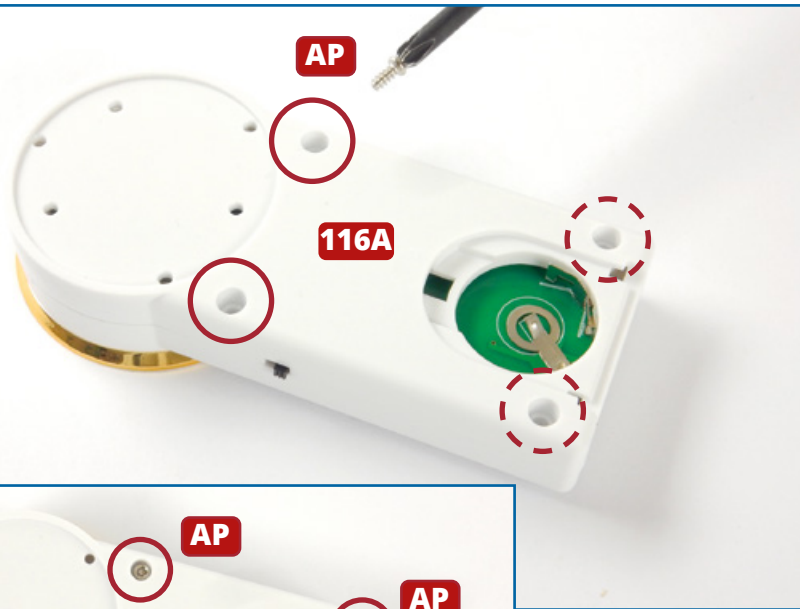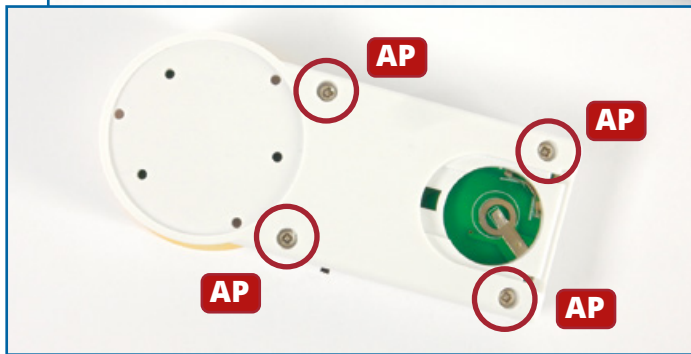

4 Breng de omlijsting van het achterpaneel **116B** aan zoals afgebeeld door de pennen op de achterzijde in de gaten in het onderdeel **116A** te steken (zie hierboven, links). Neem het onderdeel **116G** en steek de pennen ervan in de gaten in het onderdeel **116B** (zie hierboven). Schuif het batterijdeksel **116H** in de uitsparing in de achterzijde van het onderdeel **116A**.

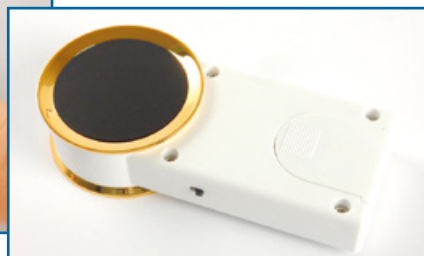

★ STAP-VOOR-STAPINSTRUCTIES - 116 ★



5 Breng de hendel **116C** zo over de draaischijf van de telegraaf **115E** aan dat het schroefgat in het midden van de draaischijf zit. Maak de hendel vast met een schroef **EP** (zet de schroef niet te vast want de hendel moet kunnen bewegen). Breng het schroefkapje **116D** aan over de schroef. Later kunt u het kapje - indien nodig - vastlijmen, maar doe dit pas nadat u hebt gecontroleerd dat alles naar behoren werkt. Meer informatie over hoe de afstandsbediening werkt krijgt u in een later nummer.



Eindresultaat

De afstandsbediening is gemonteerd.