


18 – DE KOEPEL BOVEN HET EERSTEKLASTRAPPENHUIS

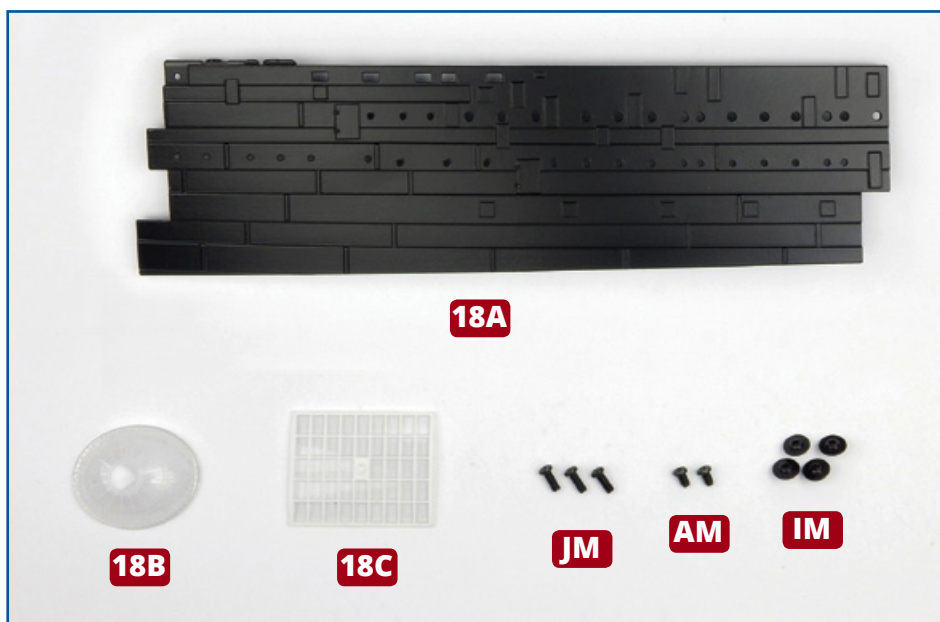

ONDERDELEN IN DIT NUMMER

18A Derde gedeelte van de scheepsromp (bakboordzijde)

18B Koepel

18C Daklicht


JM Drie schroeven (1 reserve)

AM Twee schroeven (1 reserve)


IM Vier schroeven (1 reserve)





1 Neem de koepel **18B** voor het eersteklastrappenhuis en breng hem aan op de bovenbouw **16E** van nummer 16, zoals afgebeeld.

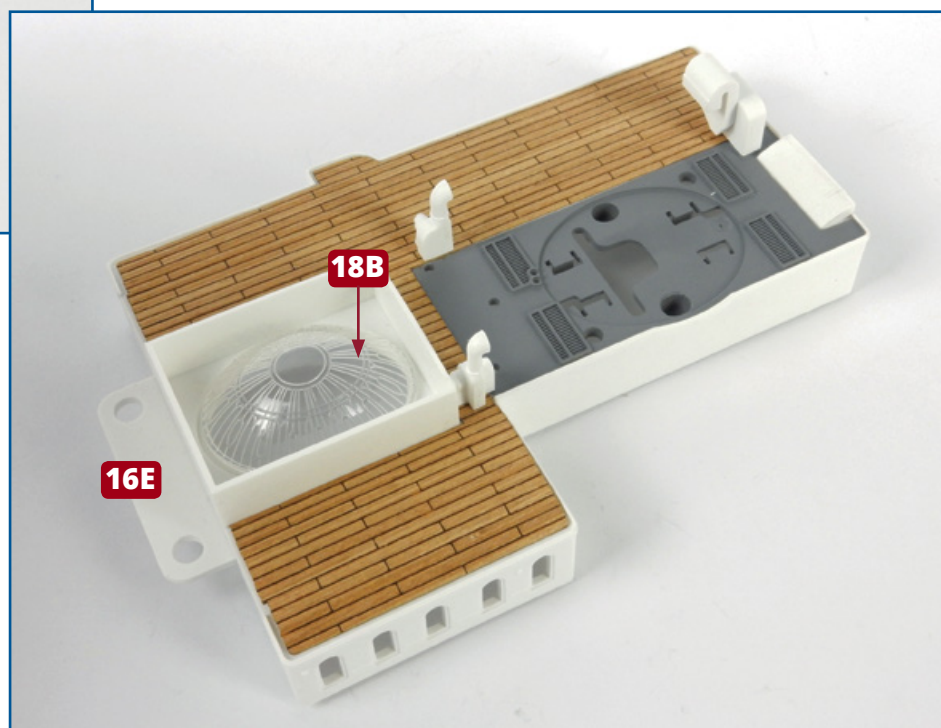


★ STAP-VOOR-STAPINSTRUCTIES - 18 ★

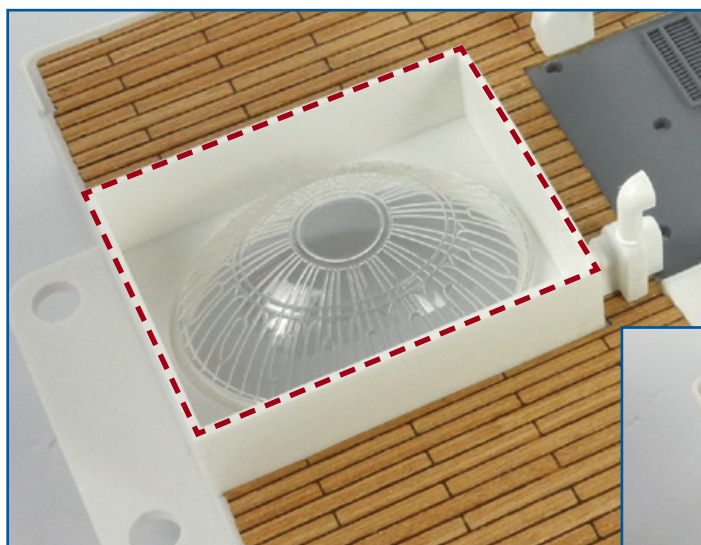

2 Het daklicht **18C** past over het trappenhuis zodat de randen van het daklicht overeenkomen met de rand van de opening, die is aangegeven door de stippellijn (zie links). Breng het daklicht aan, zoals hieronder afgebeeld, maar gebruik nog geen lijm. U kunt het voorlopig met een beetje afplaktape op zijn plaats houden zodat u het niet verliest.

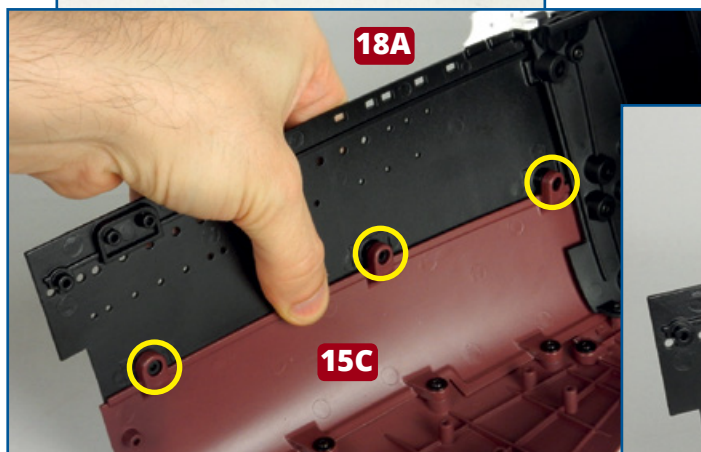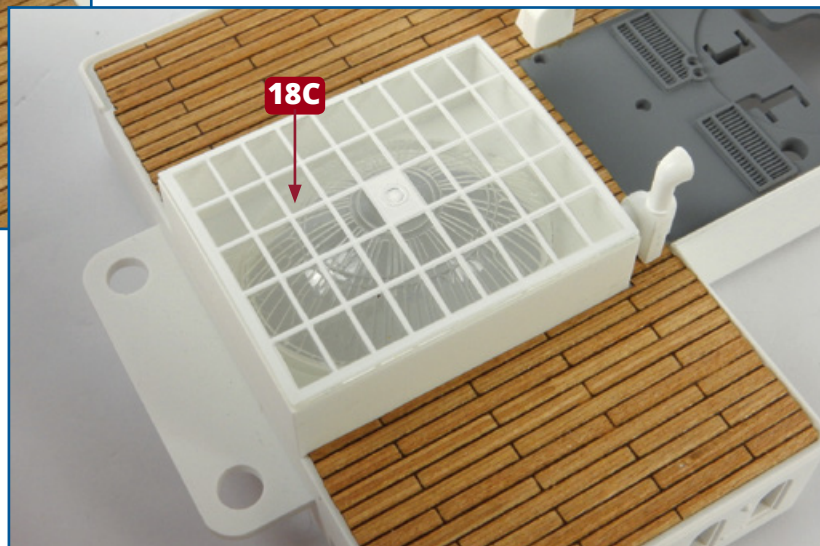

3 Neem de bij nummer 15 gemonteerde scheepsromp en het derde rompedeelte **18A**. Kijk hoe het onderdeel **18A** tegen het onderdeel **15C** past en zorg ervoor dat de gaten zijn uitgelijnd (omcirkeld). Bevestig het onderdeel **18A** op zijn plaats met drie schroeven **IM**.

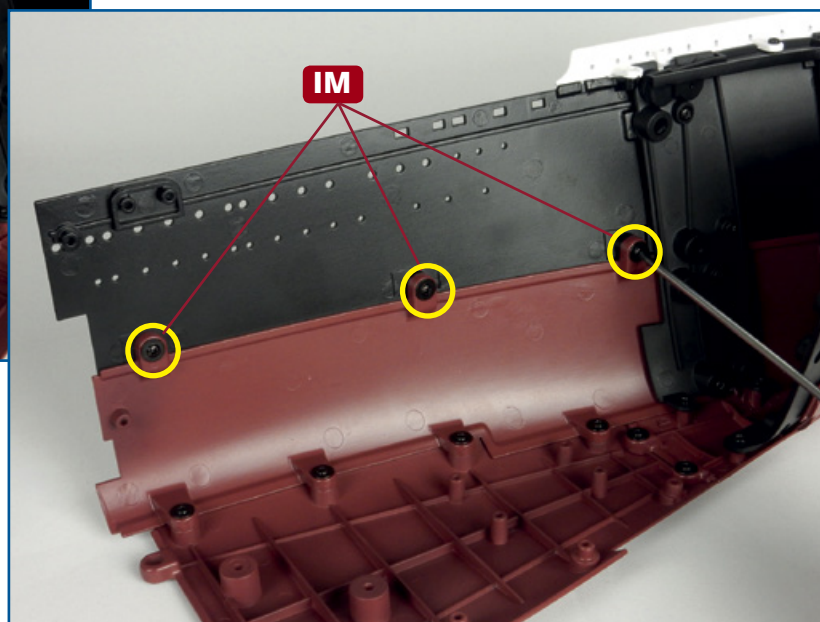


★ STAP-VOOR-STAPINSTRUCTIES - 18 ★



4 De voorste rand van het rompgedeelte **18A** heeft twee schroefzittingen, die kunnen worden uitgelijnd met schroefgaten in het verbindingspaneel **4C**. Maak de onderdelen aan elkaar vast met twee bij nummer 15 geleverde schroeven **MM**; hiervoor heeft u de bij nummer 15 geleverde inbussleutel nodig.

5 Gebruik tot slot een schroef **AM** om het uiteinde van de bovenrand aan bakboord van de bak vast te maken aan de bovenste rand van het rompgedeelte **18A**.

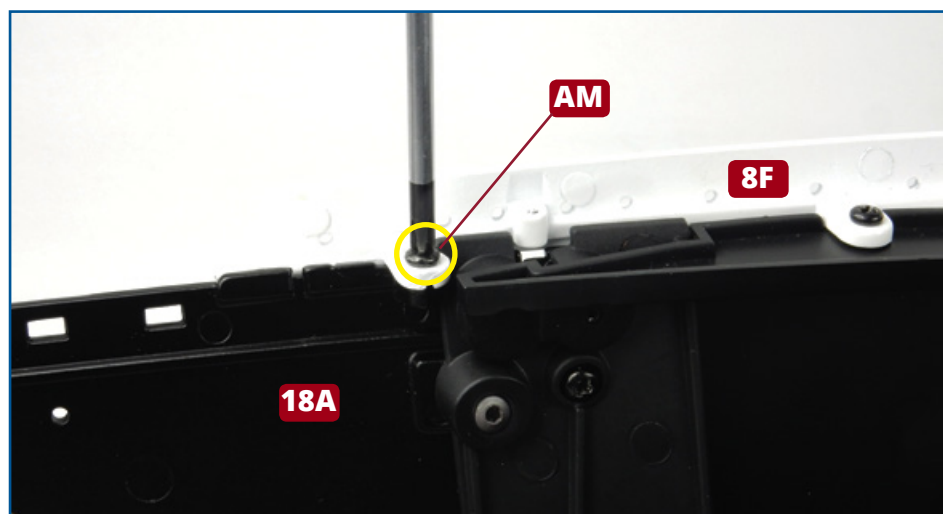

Eindresultaat

Er is nog een gedeelte toegevoegd aan de romp en de koepel en het daklicht zijn aangebracht boven de opening voor het eersteklastrappenhuis.

