

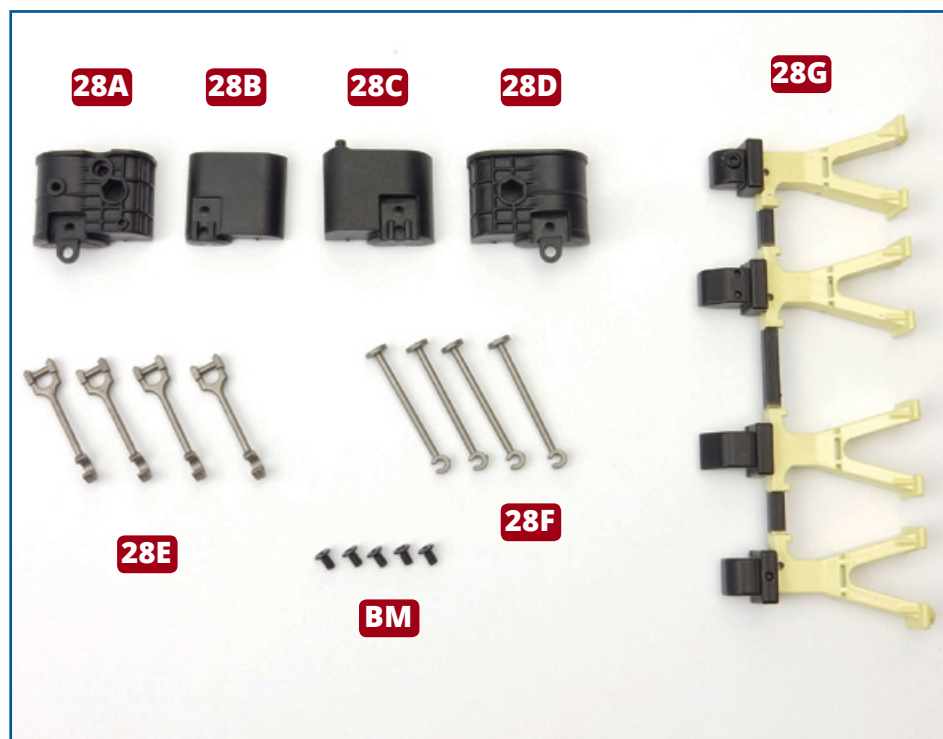


28 – MEER ONDERDELEN VOOR DE TWEEDE MOTOR

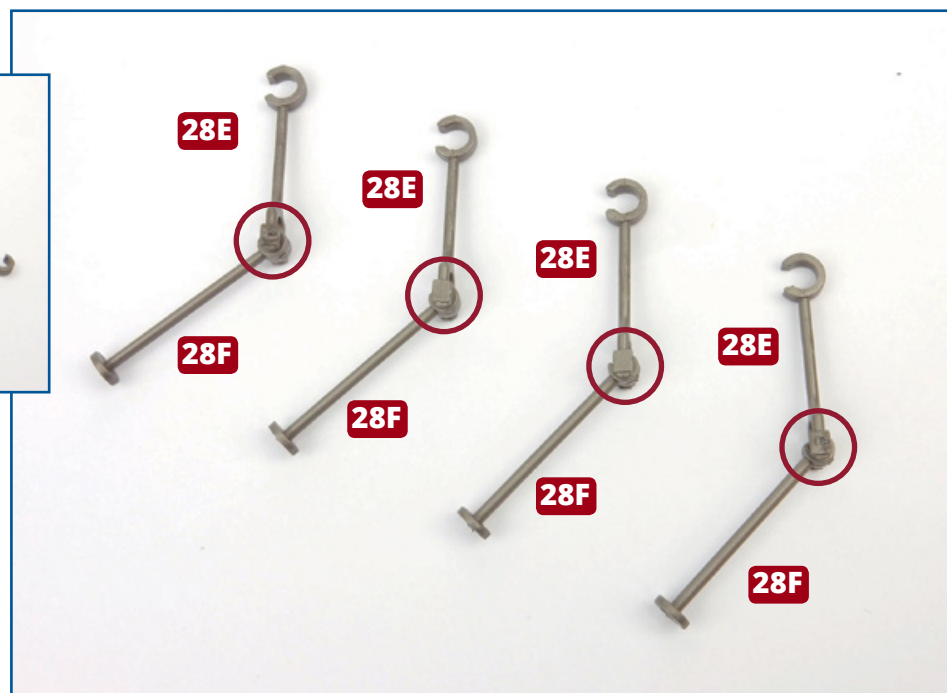


ONDERDELEN IN DIT NUMMER

- 28A** Cilinder R8
- 28B** Cilinder R7
- 28C** Cilinder R6
- 28D** Cilinder R5
- 28E** Verbindingsstang (x 4)
- 28F** Drijfstang (x 4)
- 28G** Gedeelte van A-frame voor stuurboordzijde
- BM** Vijf schroeven 2 x 4 mm (1 reserve)


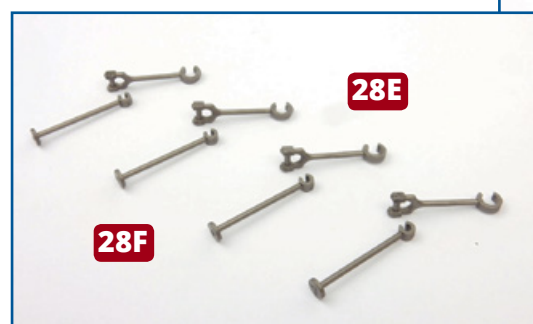


1 Neem de vier drijfstangen **28F** en de vier verbindingsstangen **28E**. Breng de klemmen aan het uiteinde van de stangen **28F** aan op het stijgbeugelvormige uiteinde van de stangen **28E**, zoals afgebeeld. Gebruik geen lijm.



★ STAP-VOOR-STAPINSTRUCTIES - 28 ★

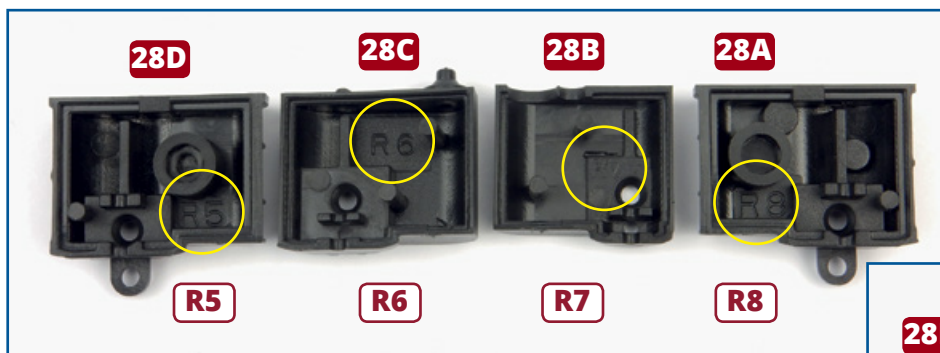

2 Rangschik de vier cilinders **28D**, **28C**, **28B** en **28A** : ze zijn gemarkeerd met **R5**, **R6**, **R7** en **R8**. Breng ze bovenaan de delen van het framegedeelte **28G** aan, zoals hieronder afgebeeld.

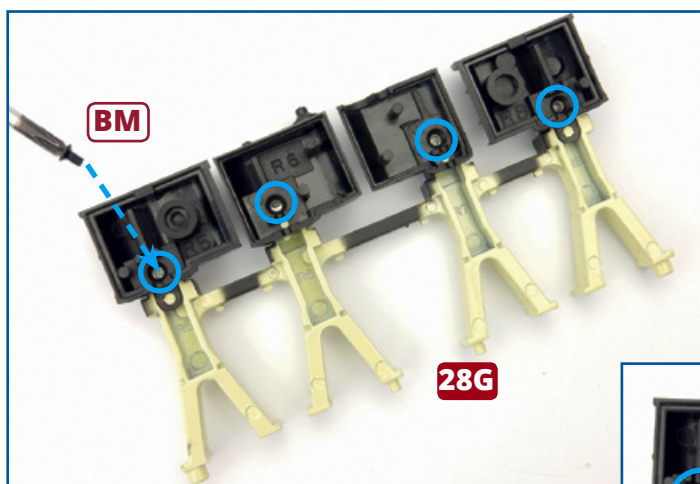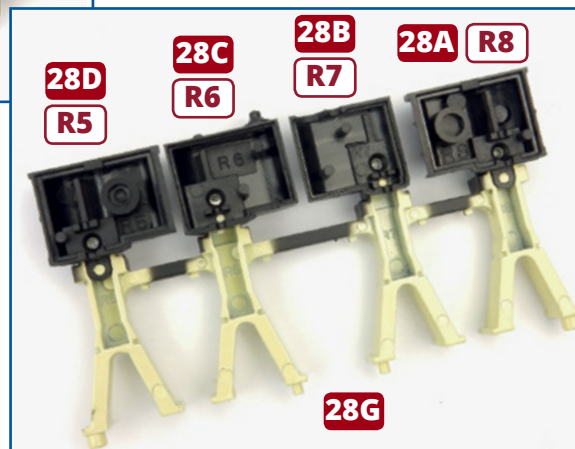

3 Wanneer u vindt dat alles goed past, bevestigt u de cilinders met vier schroeven **BM** (omcirkeld).

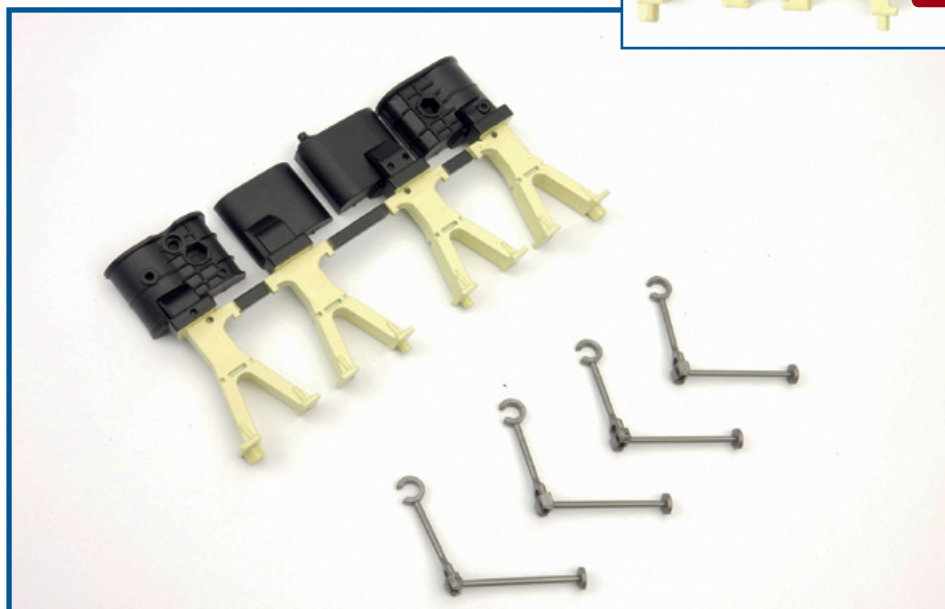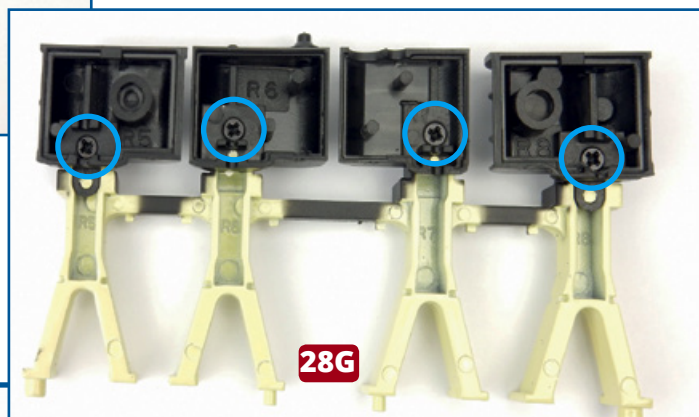

Eindresultaat

Er zijn meer onderdelen van de tweede zuigermotor gemonteerd. Berg de onderdelen zorgvuldig op voor de volgende fase van het montageproces.