




# 76 – EERSTEKLASROOKRUIMTE

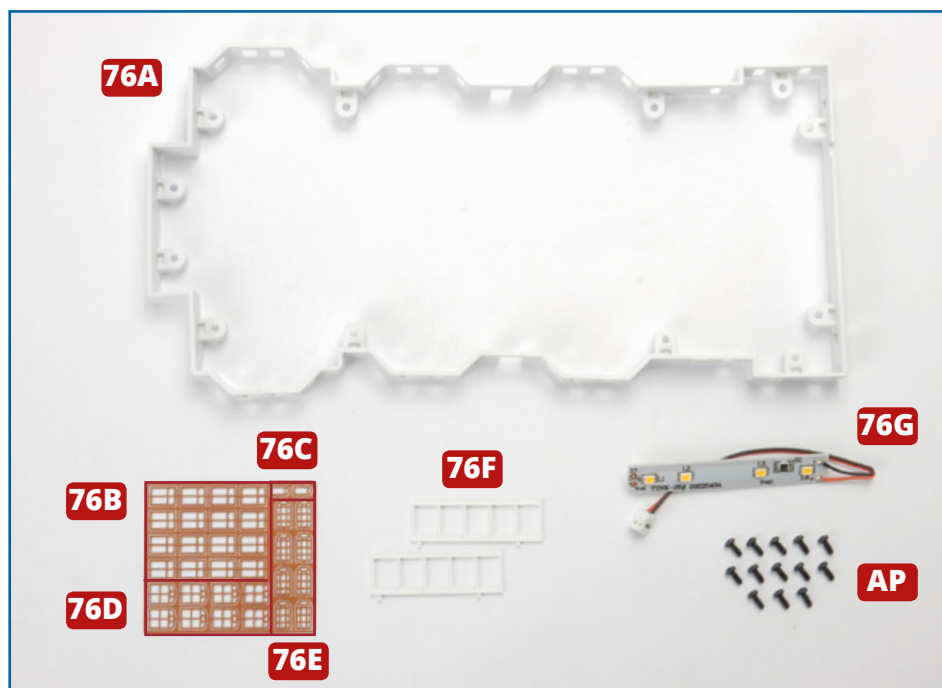




## ONDERDELEN IN DIT NUMMER

- 76A** Eersteklasrookruimte
- 76B** Groot raam A (x 16)
- 76C** Klein raam A (x 2)
- 76D** Groot raam B (x 8)
- 76E** Klein raam B (x 8)
- 76F** Draagconstructie (x 2)
- 76G** Ledstrip
- AP** Dertien schroeven (1 reserve)



**1** Verwijder alle 16 grote ramen A **76B** uit het frame. Kijk waar de openingen zitten waarin ze passen in de zijmuren van de eersteklasrookruimte (8 aan elke zijde). Lijm de ramen op hun plaats.

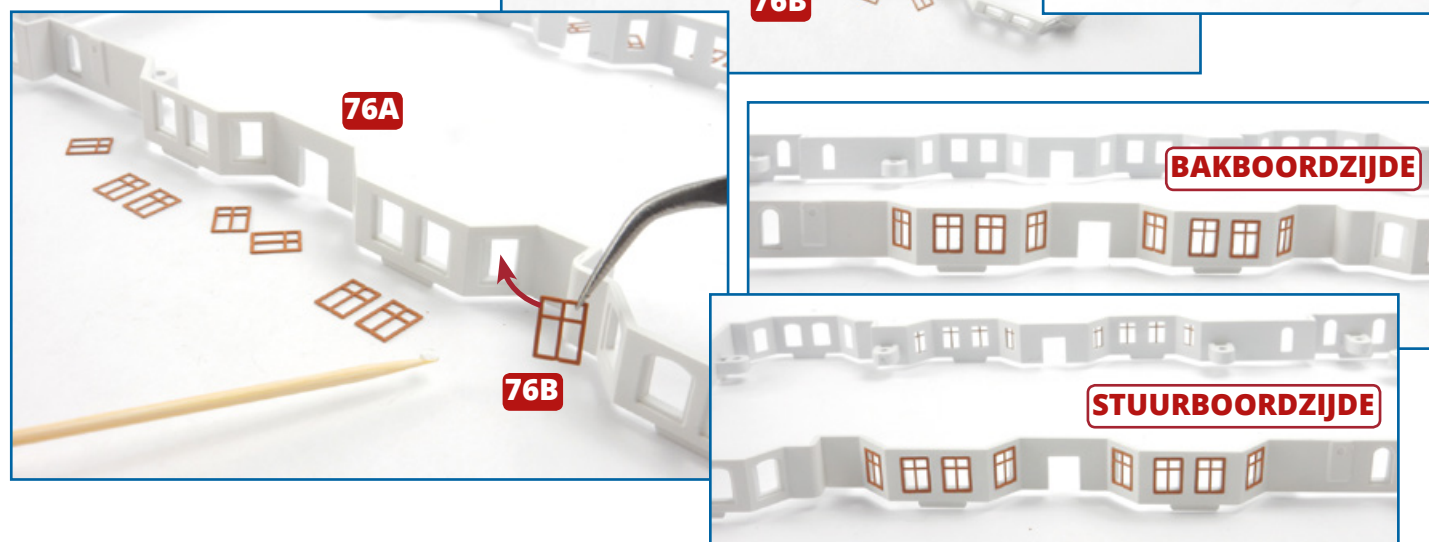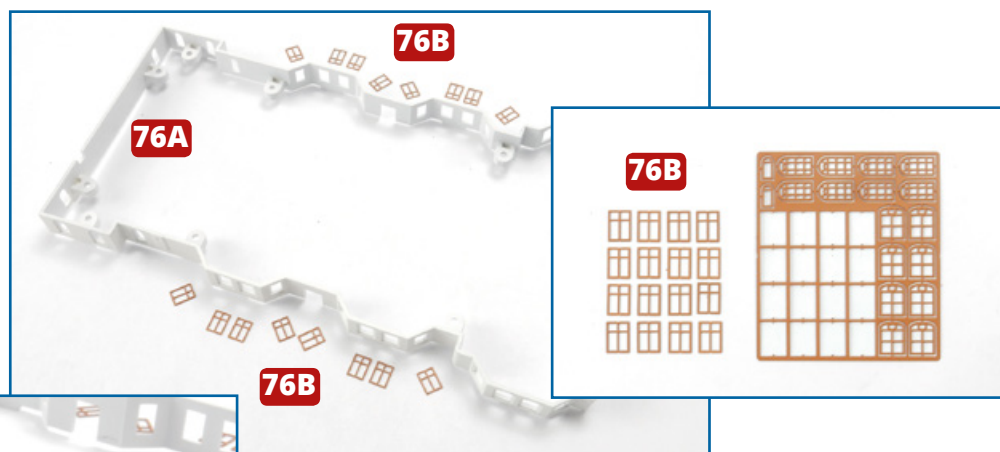

# ★ STAP-VOOR-STAPINSTRUCTIES - 76 ★

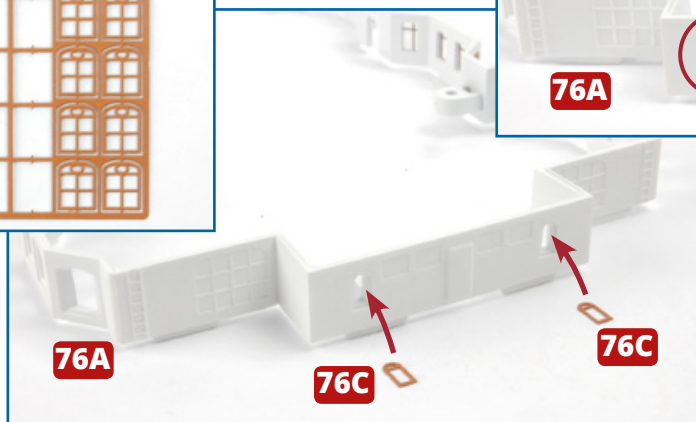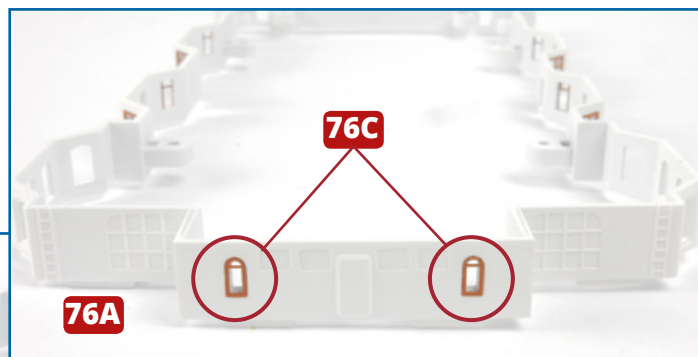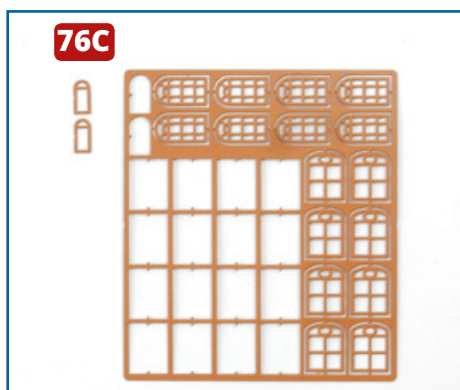


**2** Verwijder de twee kleine ramen A **76C** uit het frame. Kijk waar de openingen zitten waarin ze passen in de achterste muur van de rookruimte **76A**. Lijm ze op hun plaats vast.

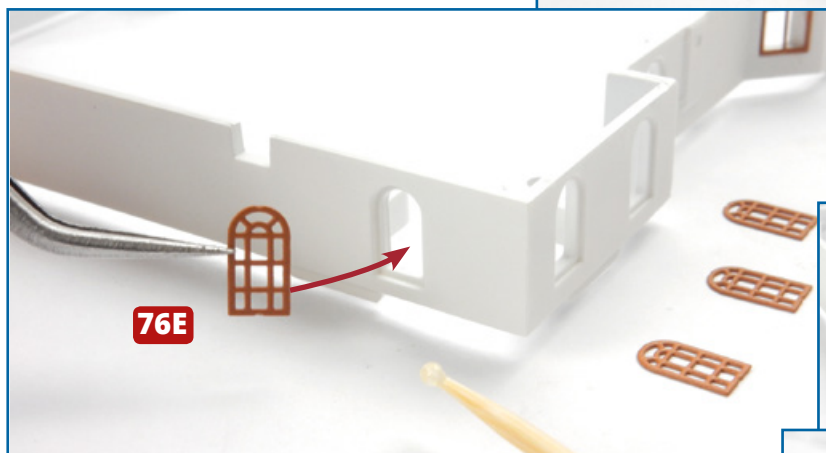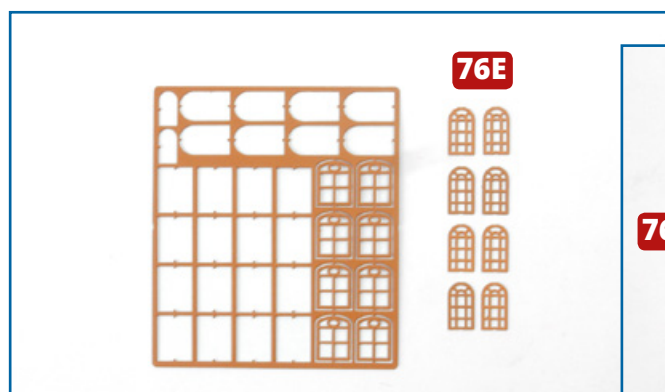


**3** Verwijder de acht kleine ramen B **76E** uit het frame. Lijm ze vast in de openingen aan de voorzijde van de rookruimte **76A**, zoals afgebeeld.


# ★ STAP-VOOR-STAPINSTRUCTIES - 76 ★

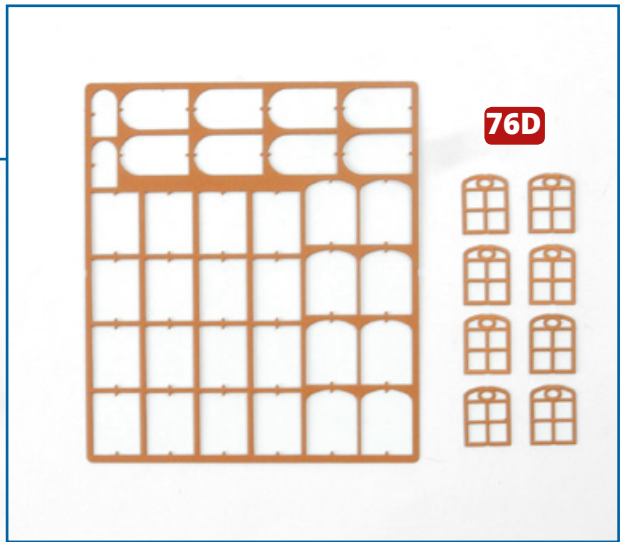


**4** Verwijder de 8 grote ramen B (76D) uit het frame en lijm ze vast, 4 aan elke zijde zoals hierboven aangegeven, in de openingen van het verandacafé 76A, dat zich naast de eersteklasrookruimte bevindt. Zorg ervoor dat de ramen met de juiste zijde naar boven zijn aangebracht.

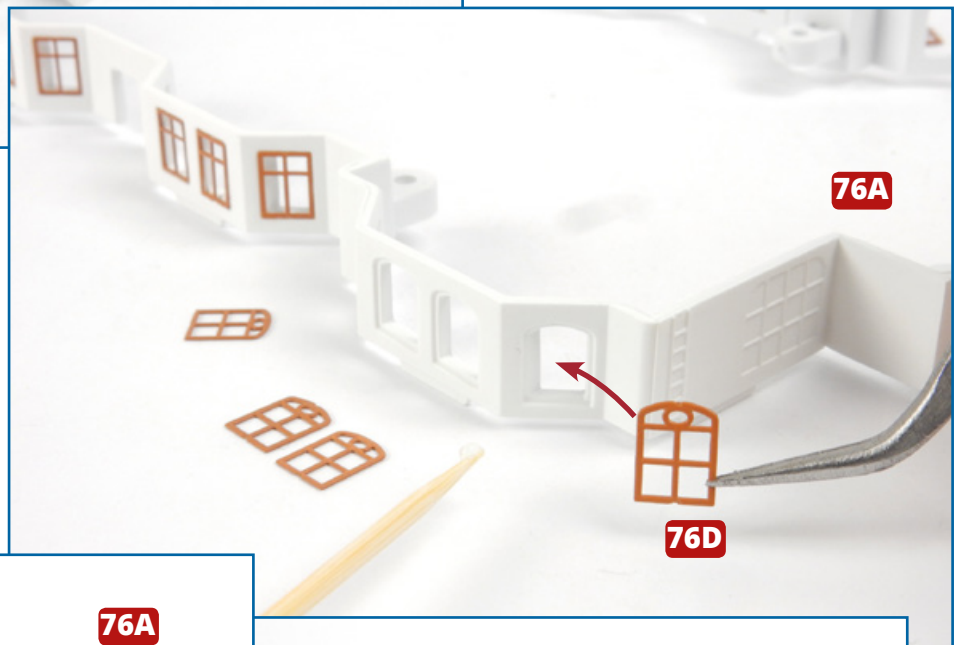




## ★ STAP-VOOR-STAPINSTRUCTIES - 76 ★

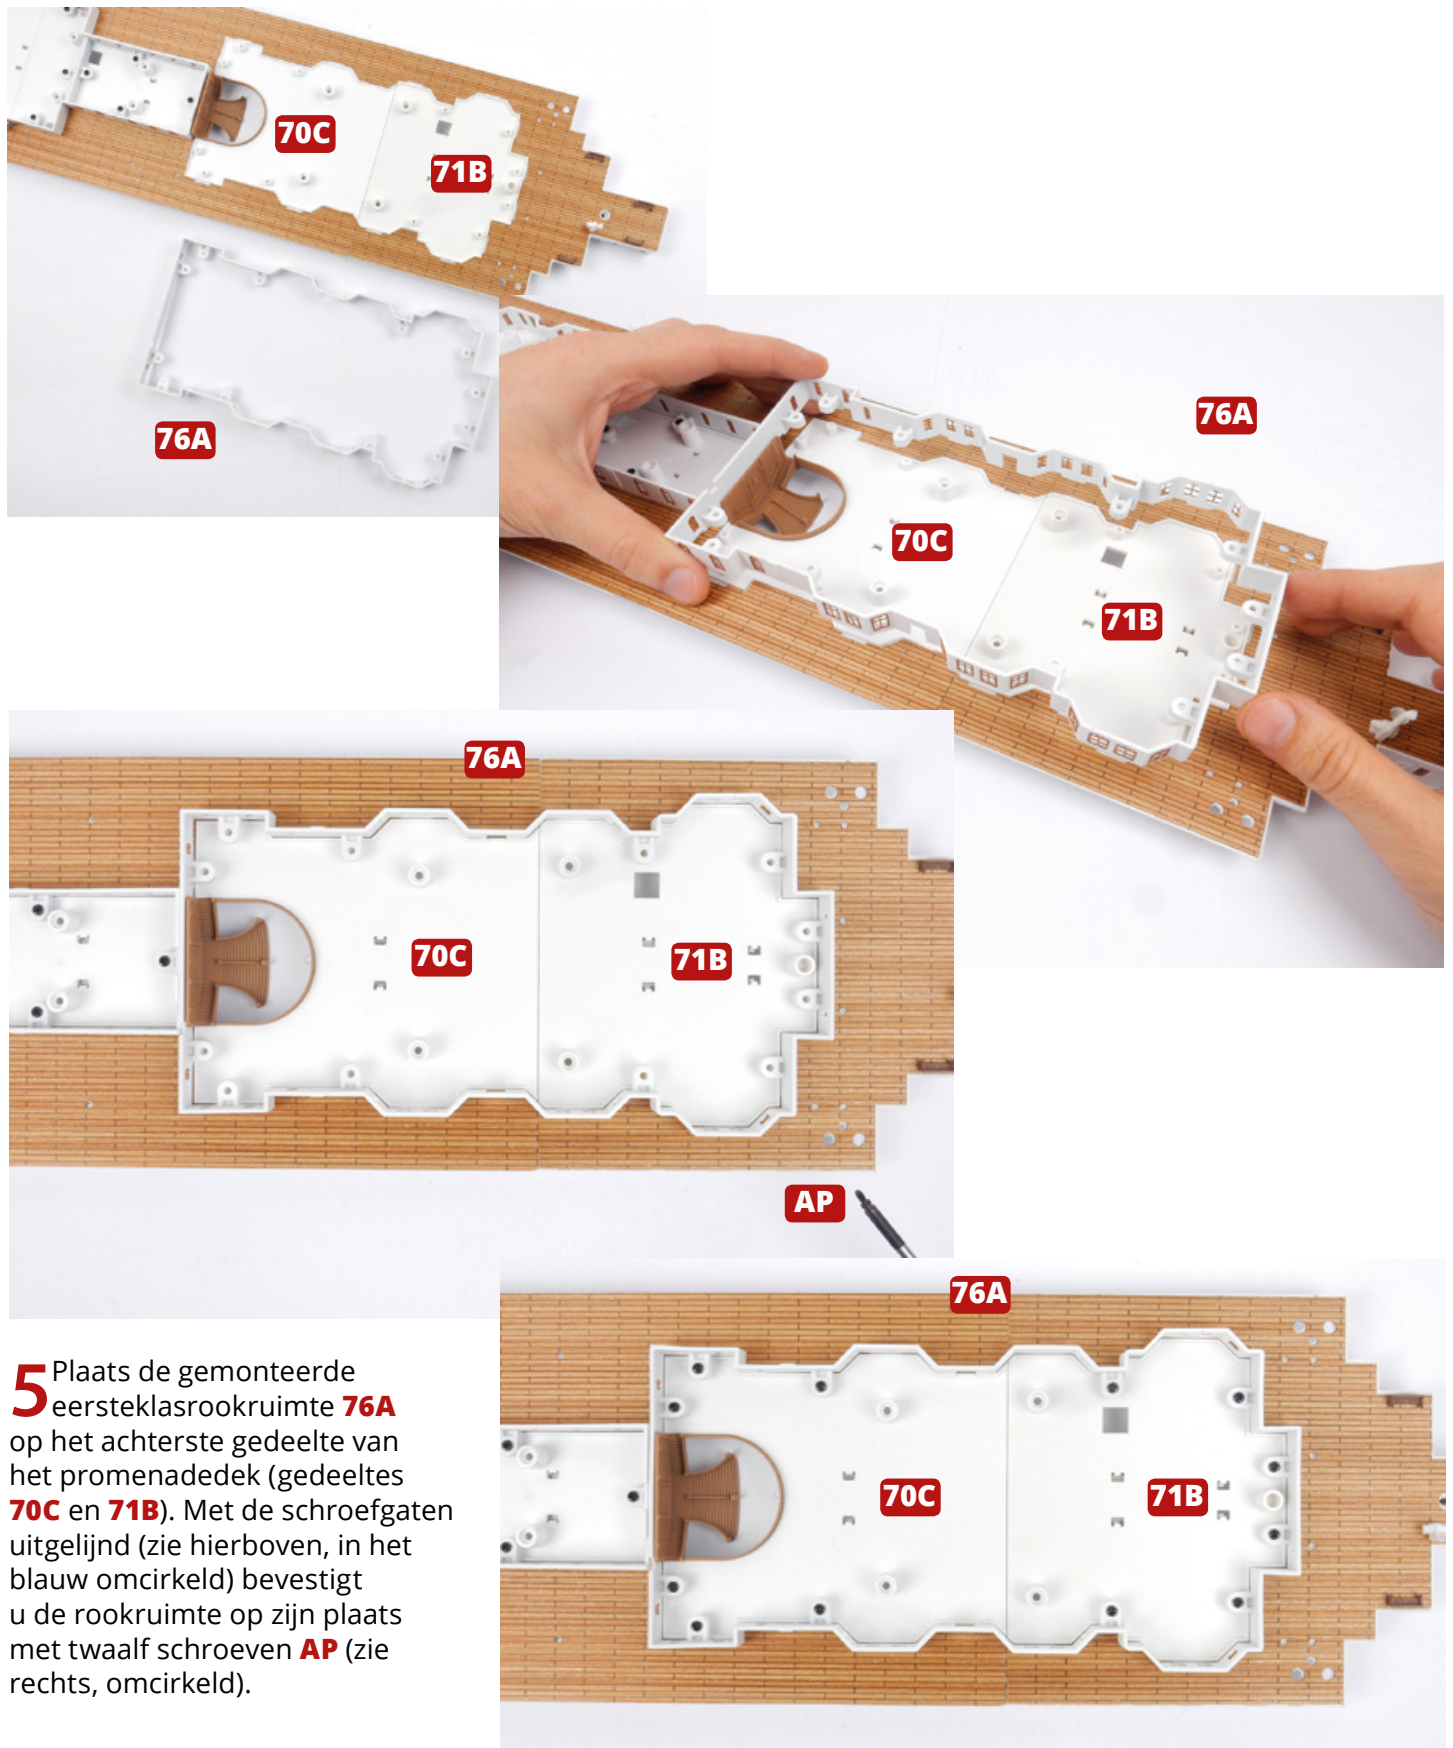

# ★ STAP-VOOR-STAPINSTRUCTIES - 76 ★

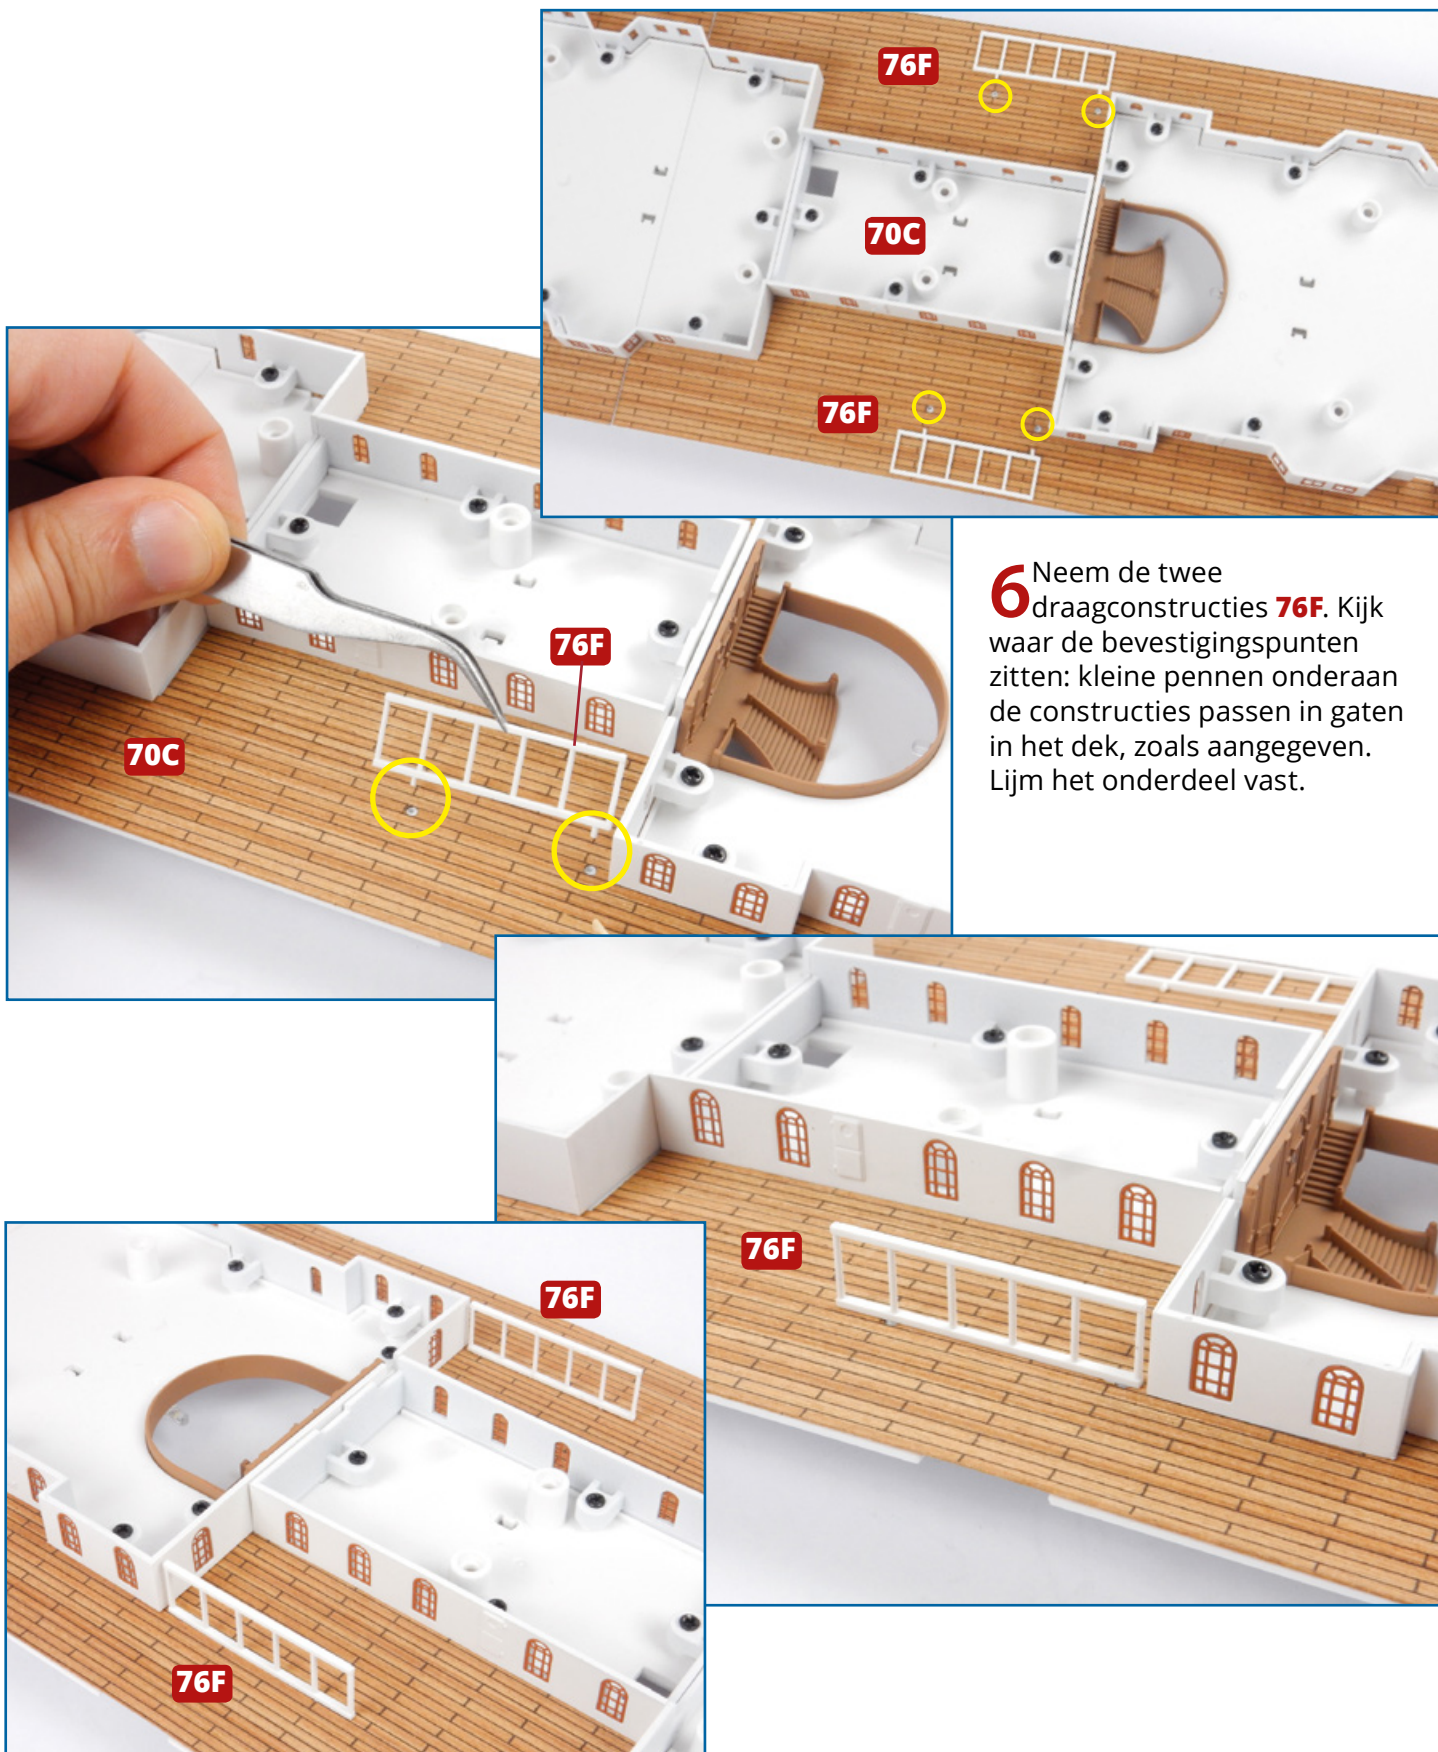


## ★ STAP-VOOR-STAPINSTRUCTIES - 76 ★



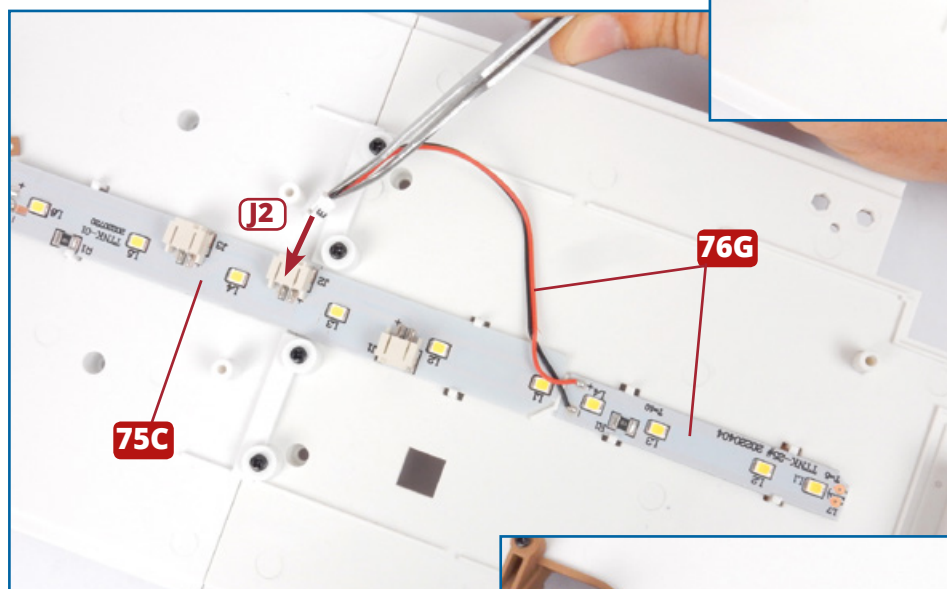
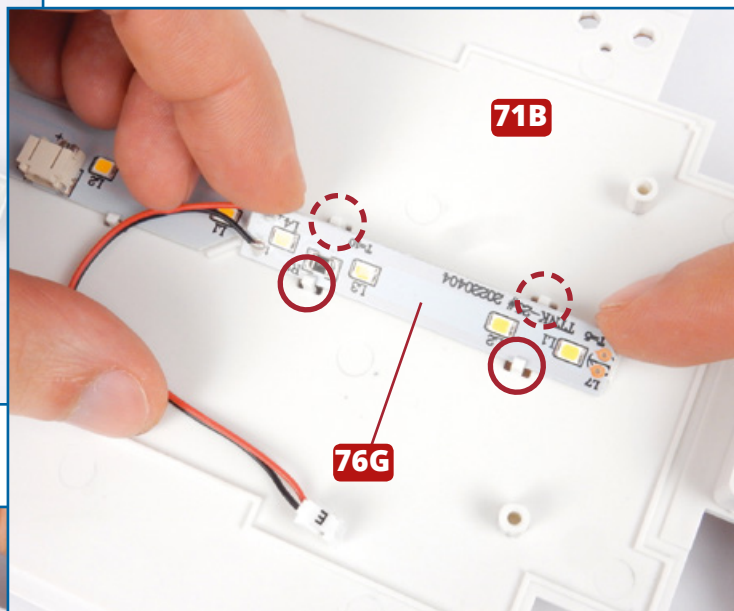
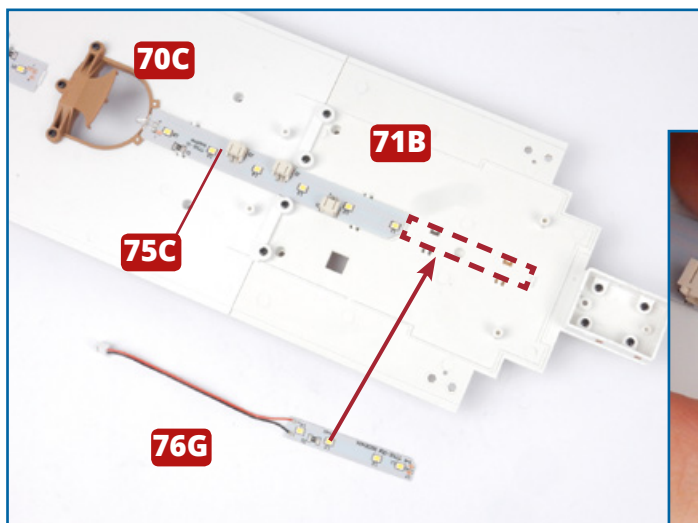


**7** Draai het promenaddek voorzichtig om en kijk waar de ledstrip **76G** moet worden bevestigd op de onderzijde van het dekgedeelte **71B**. Breng een zijde van de strip aan onder de lipjes (zie rechtsboven, omcirkeld) op de onderzijde van het dek en klik vervolgens ook de andere zijde op haar plaats.


Sluit de kabel **76G** aan op de contactdoos **J2** van de ledstrip **75C**.

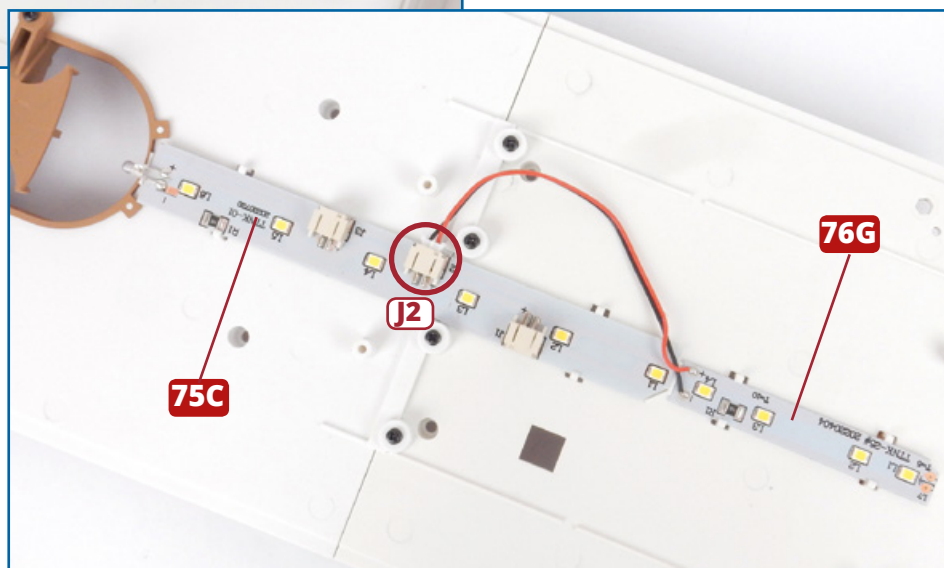

## ★ STAP-VOOR-STAPINSTRUCTIES - 76 ★

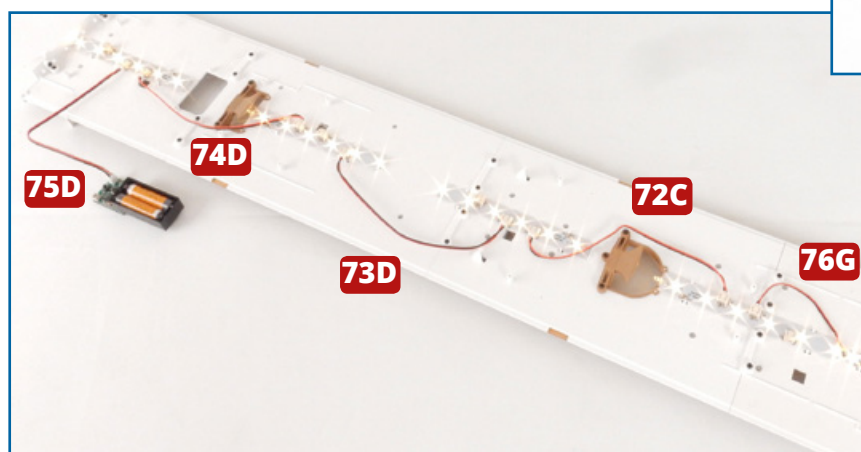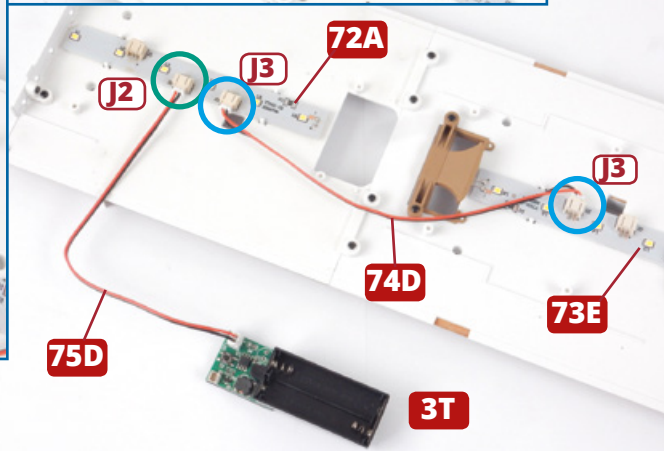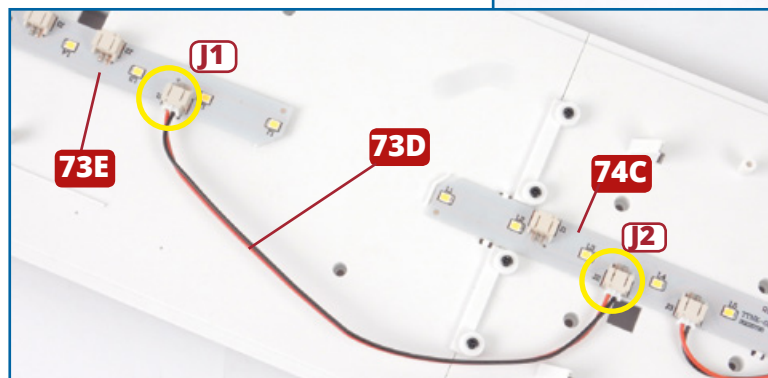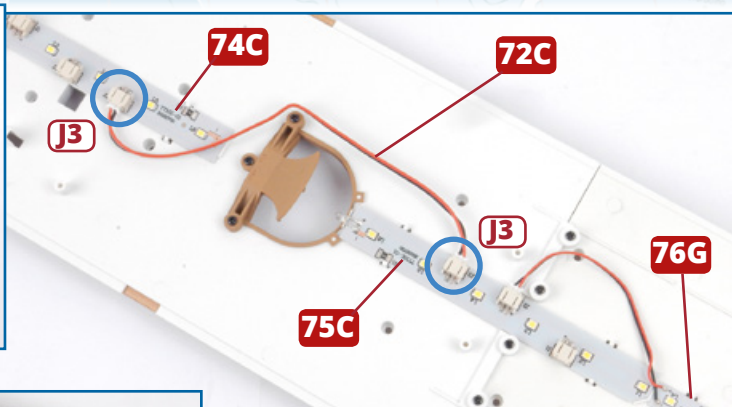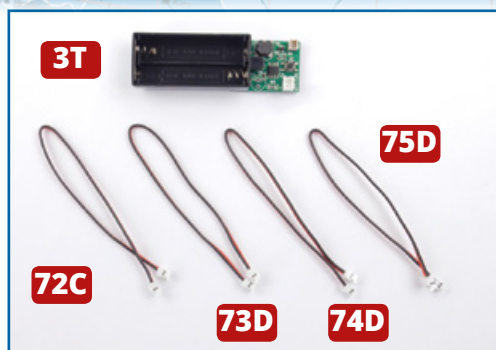

**8** Neem de testeenheid (3T) en de vier ledkabels 72C, 73D, 74D en 75D die bij eerdere nummers werden geleverd. Gebruik de kabels om de ledstrips met elkaar te verbinden zoals afgebeeld: kabel 72C loopt van J3 op de strip 75C naar J3 op de strip 74C; kabel 73D loopt van J2 op de strip 74C naar J1 op de strip 73E; kabel 74D loopt van J3 op de strip 73E naar J3 op de strip 72A; en kabel 75D verbindt de testeenheid met de strip 72A. Controleer dat de lichten werken.

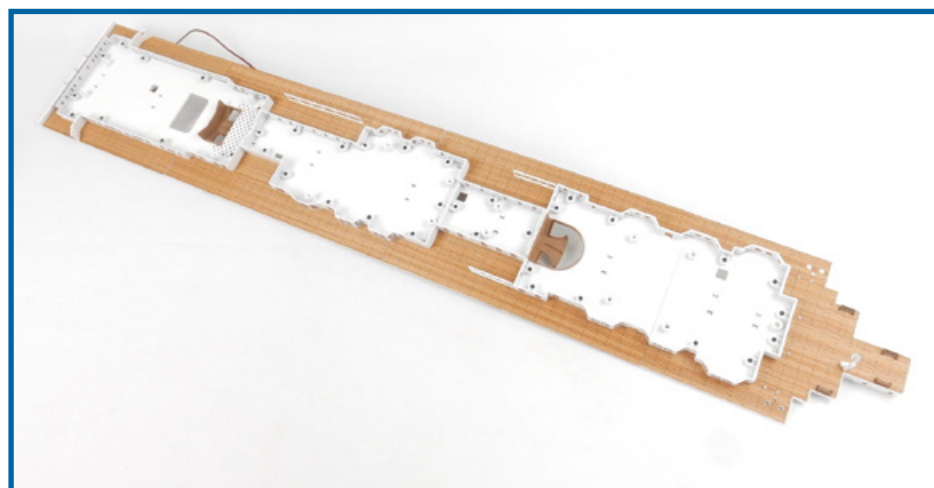

### Eindresultaat

Alle bovenbouwen en verlichtingssystemen zijn op het promenadedek gemonteerd. Koppel de testeenheid los en verwijder de batterijen.